MAPEI-SYSTEMLÖSUNGEN ENTWICKELT FÜR IHREN ERFOLG

MAPEI bietet Ihnen mehr als 5.000 Produkte für das Baugewerbe für eine schier unerschöpfliche Palette von Systemlösungen. Charakteristisch für MAPEI ist genau dieser Systemgedanke: Alle Produkte sind systematisch aufeinander abgestimmt und basieren auf millionenfach bewährten Komponenten. Dies und der gelebte Wissenstransfer bieten sowohl Handel und Handwerk, als auch Planern und Bauherren einen echten Mehrwert.
MAPEI wurde 1937 in Mailand gegründet und ist heute der weltweit größte Hersteller von Klebstoffen, Abdichtungen und chemischen Produkten für das Baugewerbe. Die sprichwörtliche Spitzenqualität der Produkte gründet sich auf diese 80-jährige Erfahrung und eine permanente Produktinnovation.
Die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens wurde in den 1960er Jahren etabliert – mit zugleich konsequenter Ausrichtung auf Kundennähe, den lokalen Markt und kurze Transportwege. Heute gehören zum MAPEI-Konzern 81 Tochtergesellschaften mit 73 Werken. Jedes unserer Werke verfügt über ein eigenes Qualitätssicherungslabor.
Die Gruppe ist in 54 Ländern auf allen fünf Kontinenten aktiv.
In Deutschland ist die MAPEI GmbH mit Sitz in Großostheim seit über 20 Jahren und über 250 Mitarbeitern vertreten.

Werk Weferlingen

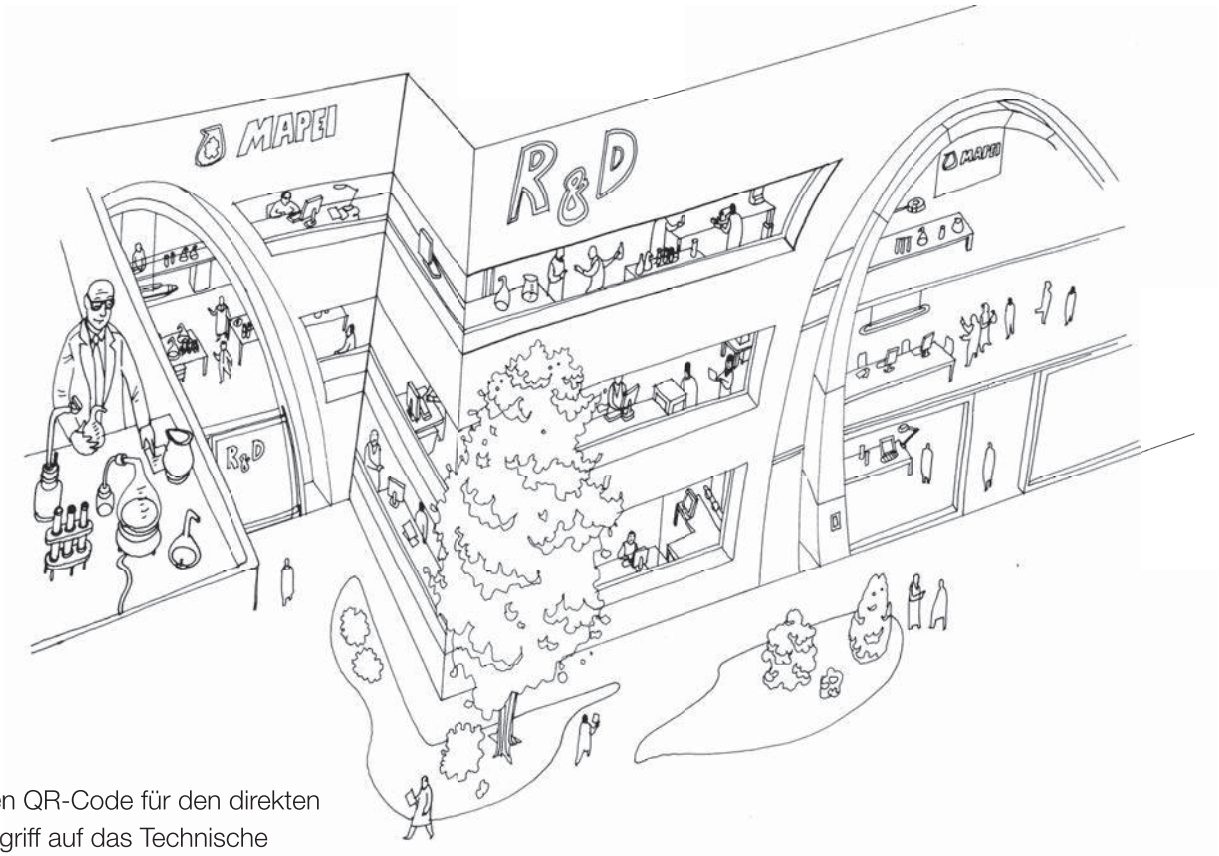

Den QR-Code für den direkten Zugriff auf das Technische Merkblatt finden Sie beim Produkt

Die MAPEI-Gruppe investiert über 5 Prozent ihres Jahresumsatzes in die Forschungsarbeit – davon 70 Prozent in die Entwicklung umweltschonender, nachhaltiger Produkte, die den international anerkannten Gebäudezertifizierungsstandard LEED erfüllen oder übertreffen. Mehr als 12 Prozent der Mitarbeiter von MAPEI sind im Bereich Forschung und Entwicklung tätig und arbeiten täglich daran, MAPEI-Produkte noch besser zu machen. MAPEI verfügt über ein weltweites Netz von Vertriebs- und Technikexperten. Die Qualität der MAPEI-Produkte wird kontinuierlich weiterentwickelt und orientiert sich an internationalen Standards und Normen. Das Ergebnis sind praxisgerechte und anwenderorientierte Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung und Entwicklung.
Nachhaltigkeit und Kundennutzen sind die maßgeblichen Anwendungskriterien für professionelle Produktlösungen. Bei MAPEI können Sie sicher sein, dass jedes unserer Produkte diese Anforderungen erfüllt. Perfekt aufeinander abgestimmt und im Verbund eingesetzt, bieten sie als Systemlösungen dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit, Umweltschonung und Langlebigkeit.

QUALITÄTSWERTE
FÜR DIE BAUINDUSTRIE.

2.4
MILLIARDEN
EURO UMSATZ

73
WERKE AUF 5 KONTINENTEN
UND IN 34 VERSCHIEDENEN
LÄNDERN

MEHR ALS **5000**
PRODUKTE FÜR DAS
BAUGEWERBE

MEHR ALS **9000**
MITARBEITER, DAVON 1000
IN 28 FORSCHUNGS- UND
ENTWICKLUNGSZENTREN

MEHR ALS **25000**
TONNEN
TAGESPRODUKTION

MEHR ALS **66000**
KUNDEN
WELTWEIT

Vorbereiten

Grundierungen - Dispersion • Grundierungen - Reaktionsharz • Rissharze • Abdichtungen

Ausgleichen

zementär • PU-basiert • standfest, zementär • gipsbasiert • standfest, gipsbasiert

Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen

universell • LVT • Textil • PVC • Linoleum • Kautschuk

Verlegen von Parkett

Matrix Klebstoffe • SMP • PU

Schützen und Pflegen von Parkett

Fugenkitte • Grundierungen • Lacke • Öle & Wachse • Matrix Oberflächenschutz • Reinigung und Pflege • Ergänzungsprodukte

Kleben mit Kontakt- und Montageklebstoffen

Kontaktklebstoffe • Montageklebstoffe

Verlegen von elektrisch leitfähigen Belägen

leitfähige Produkte

Herstellen von Estrichen

Estriche • Matrix Estriche • Ergänzungsprodukte

Entkoppeln und Trittschall dämmen

Unterlagen • Randdämmstreifen

Zubehör

Verfugen • Reinigen • Quarzsande • Sonstiges

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
MAPEBOX – DIE SPACHTEL(R)EVOLUTION			9-11
MAPEI-Kernsortimente			12-15
Vorbereiten	**Eco Prim T Plus**	Dispersionsgrundierung - Konzentrat	18
	Eco Prim VG	Dispersionsgrundierung - gebrauchsfertig	19
	Eco Prim Grip Plus	Dispersionshaftbrücke	19
	Primer MF EC Plus	Epoxidharzgrundierung 2K	20
	Eco Prim PU 1K Turbo	PU-Grundierung 1K	20
	Eco Prim S 1K	SMP-Grundierung 1K	21
	Primer MF	Epoxidharzgrundierung 2K	21
	Primer SN	Epoxidharzgrundierung 2K	21
	Eporip SCR	Silikat-Gießharz 2K	22
	Eporip Turbo	Schnell-Gießharz 2K	22
	Mapeguard WP 200	Dichtbahn	23
	Mapeguard WP Adhesive	Rollkleber - zementär	23
	Mapeguard ST	Dichtband	23
	Mapeguard IC	Innenecke	24
	Mapeguard EC	Außenecke	24
	Mapeguard PC	Dichtmannschetten	24
	Mapeflex MS45	MS-Klebstoff	24
	Systemaufbau LVT im Bad		25
Ausgleichen	**Ultraplan Plus**	Bodenspachtelmasse - zementär	28
	Ultraplan Eco Plus	Bodenspachtelmasse - zementär	29
	Ultraplan Basic	Bodenspachtelmasse - zementär	29
	Ultraplan Maxi	Bodenspachtelmasse - zementär	29
	Ultraplan TS	Dünnestrich - zementär	30
	Fiberplan	Bodenspachtelmasse - zementär	30
	Ultraplan Fast Track	Bodenspachtelmasse - zementär	30
	Planopur	PU-Spachtelmasse 2K	31
	Planipatch	Standfeste Spachtelmasse - zementär	32
	Planiprep Fix	Standfeste Spachtelmasse - zementär	33
	Latex Plus	Elastifizierende Dispersion	33
	Planitex D15	Bodenspachtelmasse - gipsbasiert	34
	Planitex D10	Bodenspachtelmasse - gipsbasiert	35
	Planitex D5	Bodenspachtelmasse - gipsbasiert	35
	Planitex D10 Standfest	Standfeste Spachtelmasse - gipsbasiert	35
Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen	**Ultrabond Eco V4 SP**	Universalklebstoff	38
	Ultrabond Eco VS90 Plus	Multifunktionsklebstoff	39
	Ultrabond Eco VS30	Multifunktionsklebstoff	39
	Ultrabond Eco 571 2K	Polyurethanklebstoff 2K	40
	Ultrabond Eco Fix	Fixierung	40
	4 LVT - System		42-43
	Ultrabond Eco 4 LVT	Mikrofaser-Designbelagsklebstoff	44
	Ultrabond Eco MS 4 LVT	Hybridklebstoff 1K	45
	Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall	Hybridklebstoff 1K	45
	Flexcolor 4 LVT	Polymerfuge	45
	Mapesonic GD 4 LVT	Trittschalldämmunterlage	46
	Mapesonic SA 4 LVT	Trittschalldämmunterlage	46
	Planiprep 4 LVT	Standfeste Spachtelmasse - dispersionsbasiert	46
	Ultrabond Eco Tack 4 LVT	Rutschbremse	47

			Seite
Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen	**Mapecoat 4 LVT**	Versiegelung 2K	47
	Mapecoat Roller M12	Zubehör	47
	Ultrabond Eco 195	Textilbelagsklebstoff	48
	Ultrabond Eco 170	Textilbelagsklebstoff	49
	Ultrabond Eco 140	Textilbelagsklebstoff	49
	Aquacol T	Textilbelagsklebstoff	50
	Ultrabond Eco Tack	Rutschbremse	50
	Ultrabond Eco 383	PVC-Klebstoff	51
	Ultrabond Eco 550	Linoleumklebstoff	52
	Ultrabond Eco 530	Linoleumklebstoff	52
	Ultrabond Eco V4 SP Fiber	Mikrofaserklebstoff	53
Verlegen von Parkett	**Ultrabond Eco S968 1K**	SMP-Parkettklebstoff 1K - schubfest	56
	Matrix Klebstoffe		57
	Ultrabond Eco S955 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - hartelastisch	58
	Ultrabond Eco S948 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch	58
	Ultrabond Eco S940 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch	58
	Ultrabond Eco P909 2K	PU-Parkettklebstoff 2K	59
	Ultrabond P-R9	PU-Reparatur-Klebstoff 1K	59
Schützen und Pflegen von Parkett	**Ultracoat Binder**	Fugenkittlösung	62
	Ultracoat Filler S1	Fugenkittlösung	62
	Ultracoat Universal Base	Parkettgrundierung 1K	63
	Ultracoat High Traffic	Parkettlack 2K	64
	Ultracoat Traffic MT	Parkettlack 2K	64
	Ultracoat Easy Plus	Parkettlack 1K	65
	Ultracoat Easy	Parkettlack 1K	65
	Ultracoat Oil Wax	Parkettwachs	66
	Ultracoat Oil Plus	Parkettöl	66
	Matrix Oberflächenschutz		67
	Ultracoat Oil Care	Pflegemittel	68
	Ultracoat Cleaner	Reinigungsmittel	68
	Ultracoat Lackwalze	Zubehör	69
	Ultracoat Ölwalze	Zubehör	69
	Ultracoat Steckbügel	Zubehör	69
	Ultracoat Steel Spatula	Zubehör	69

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite
Kleben mit Kontakt- und Montageklebstoffen	**Ultrabond Eco Contact**	Lösemittelfreier Kontaktklebstoff	72
	Adesilex LP	Neoprene-Kontaktklebstoff	72
	Ultrabond MS Rapid	Hybrid-Montageklebstoff	73
	Ultrabond Super Grip	Dispersions-Montageklebstoff	73
Verlegen von elektrisch leitfähigen Belägen	**Ultrabond Eco V4 SP Conductive**	Leitfähiger Universalklebstoff	76
	Adesilex G19 Conductive	Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff	76
	Primer G Conductive	Leitfähige Dispersionsgrundierung	77
	Mapelectric CP1	Leitzusatz	77
Herstellen von Estrichen	**Mapecem**	Schnellestrichbindemittel	80
	Mapecem Pronto	Schnellestrichtrockenmörtel	80
	Mapecem Pronto SL	Zementfließestrich	80
	Topcem	Schnellestrichbindemittel	81
	Topcem Pronto	Schnellestrichtrockenmörtel	81
	Matrix Estriche		82-83
	Planicrete	Haftdispersion	84
	Estrich-Dehndübel	Risssanierung	84
Entkoppeln und Trittschall dämmen	**Mapesonic CR**	Trittschalldämmunterlage	88
	Mapesonic CR B1	Trittschalldämmunterlage	88
	Mapelay	Entkopplungsunterlage	88
	Unireno	Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte	89
	Mapetex Vlies	Entkopplungsvlies	89
	Mapestrip Perimeter 50	Randdämmstreifen	89
Zubehör	**Spezialfugbrett**	Werkzeug	92
	Viskoseschwamm	Werkzeug	92
	Cleaner H	Reinigungstuch	92
	Quarzsand 1,2	Zuschlag	93
	Quarzsand 0,8	Zuschlag	93
	Mapefibre 6 mm	Glasfasern	94
	Wellenverbinder	Zubehör	94
	Mapenet 150	Armierungsgewebe	94
	Ausbreitmaß – Platte	Zubehör	95
	Ausbreitmaß – Ring	Zubehör	95

MAPEI

MAPEBOX

INNOVATIV · MODERN · RENTABEL
DIE SPACHTEL(R)EVOLUTION

Ihr direkter Link zum detaillierten Anwendungsvideo auf mapei.de

in Kooperation mit

inotec

www.mapei.de

MAPEI

Technologie, auf die Sie bauen können.

MAPEBox – die Spachtel(r)evolution

Die MAPEBox macht das Spachteln leichter und sauberer, effizienter und rentabler. Denn sie verbindet ein innovatives Container-System mit modernster Maschinentechnik. Die leistungsstarke Pumpe befördert die fertig angemischte Spachtelmasse via Förderschlauch beispielsweise bis in den 4. Stock des Gebäudes. Das Schleppen schwerer Säcke entfällt!

Kein Schleppen, kein Staub bei der Entnahme

Mit der MAPEBox wird das auch staubfreie Anmischen Realität. Noch besser: Der gesamte Mischplatz wird vom Ort der Einbringung weg verlagert. Das erspart neben der Staubbelastung nicht nur den aufwendigen Transport in das Objekt, sondern auch die Einrichtung von Mischplätzen und den damit verbundenen Schmutzeintrag, da nur der Förderschlauch im Objekt verlegt werden muss.

Leichtes Handling

Die leichte MAPEBox ist auf einer Europalette montiert und lässt sich ganz einfach mit dem Hubwagen transportieren. Dank der Doppelboden-Technologie ermöglicht sie eine saubere, optimale Materialentnahme und ist im Handumdrehen betriebsbereit. Für die Pumpe genügen haushaltsübliche 230V Strom- und 3/4“ Wasseranschlüsse. Mit durchdachter Technik sorgt das System für perfekte Spachtelmassen-Qualität: Ein Durchlaufmischer mit PU-Rohr gewährleistet optimales Anmischen, die automatisierte Steuerung von Mischer und Pumpe sichert den konstanten Materialfluss.

Effizienter arbeiten

Dank der höheren Flächenleistung durch Maschineneinsatz rentiert sich die MAPEBox bereits ab 130 m² Fläche und 3 mm Schichtdicke. Der geringe Schlauchdurchmesser von nur 25 mm macht die Handhabung beim Spachtelmassenauftrag leicht. Neben der Quantität wird auch eine hohe Qualität der Spachtelung erreicht. Der stetige Materialfluss und die gleichbleibende Konsistenz sorgen für topfebene und kellenschlagfreie Oberflächen.

Die Pluspunkte der MAPEBox:

Die MAPEBox macht das Spachteln leichter und sauberer, effizienter und rentabler. Denn sie verbindet ein innovatives Container-System mit modernster Maschinentechnik.

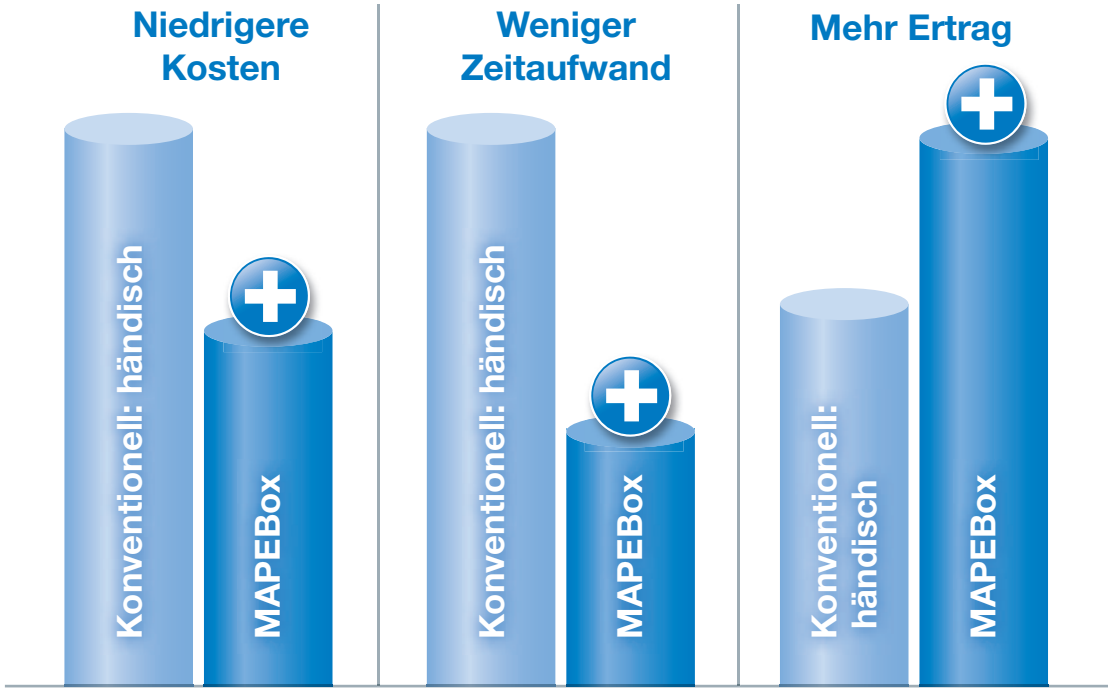

Einfachstes Handling der MAPEI-Spachtelmassen dank der MAPEBox

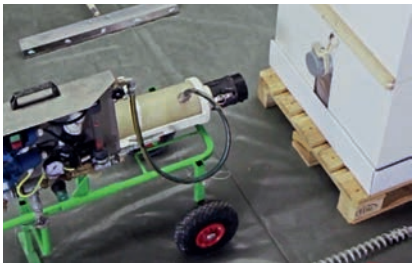

1. MAPEBox im Erdgeschoss platzieren

2. Förderschnecke einführen

3. Fixierung des Mischers

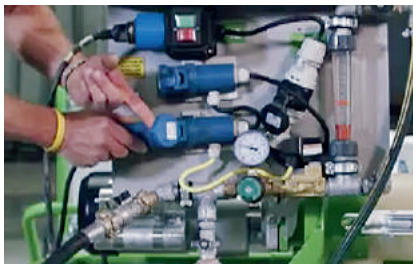

4. Wasser und Strom anschließen

5. Spachtelmasse über den Schlauch ausbringen – bequem im Stehen!

6. Verteilen mit dem Stiftrakel

Jetzt MAPEBox Anwendungs-video ansehen!

Entdecken Sie die Vorteile der innovativen MAPEBox – im Anwendungsvideo auf Youtube oder live in einer Schulung der MAPEI Wissenswerkstatt! Einfach QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen.

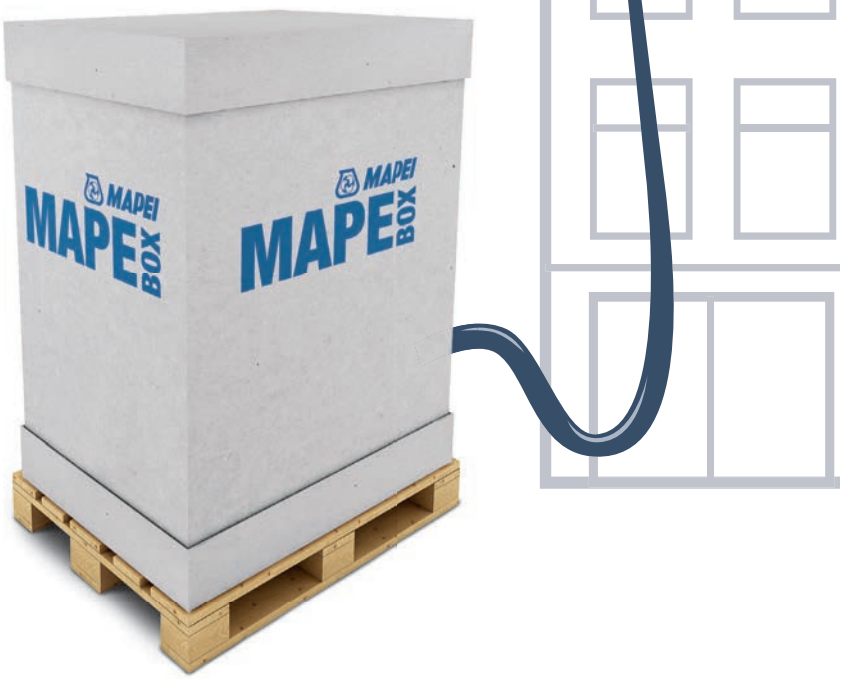

DAS MAPEI-KERNSORTIMENT

FÜR DAS VERLEGEN VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BODENBELÄGEN

1. GRUNDIEREN

DISPERSIONSGRUNDIERUNG - KONZENTRAT

ECO PRIM T PLUS

- Sehr schnell trocknend für schnellen Baufortschritt
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
- Universell einsetzbar
- Bis 1:4 verdünnbar
- Haftbrücke auf **Eco Prim PU 1K Turbo** anstelle von **Quarzsand**

PU-GRUNDIERUNG 1K

ECO PRIM PU 1K TURBO

- Kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%
- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Systemgrundierung für PU-Klebstoffe und im System mit **Eco Prim T Plus**

2. AUSGLEICHEN

STANDFESTE SPACHTELMASSE - ZEMENTÄR

PLANIPATCH

- Sehr schnell trocknend, Folgearbeiten nach ca. 30 Minuten
- Extrem geschmeidig, geschlossene Oberfläche beim Aufziehen
- Für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten

ELASTIFIZIERENDE DISPERSION

LATEX PLUS

- In Verbindung mit **Planipatch** zur Herstellung einer elastischen Dispersionsspachtelmasse
- Verbesserte Haftung
- In Verbindung mit **Planipatch** auf fast allen Untergründen einsetzbar

BODENSPACHTELMASSE - ZEMENTÄR

ULTRAPLAN PLUS

- Extrem guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen, universell einsetzbar
- Sehr schnell trocknend, für zügiges Weiterarbeiten
- Ideale Oberfläche, Klebstoff einfach und reduziert Auftragen
- Mit **Mapefibre 6 mm** ideal auf Holzdielen einsetzbar

BODENSPACHTELMASSE - GIPSBASIERT

PLANITEX D15

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- Auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge

3. VERLEGEN

UNIVERSALKLEBSTOFF

ULTRABOND ECO V4 SP

- Für alle elastischen und textilen Bodenbeläge
- Harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung
- Hohe Sicherheit, dauerhafte Klebkraft
- Seit Jahren weltweit bewährt
- Sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen

MIKROFASER-DESIGNBELAGSKLEBSTOFF

ULTRABOND ECO 4 LVT

- Speziell für Designbeläge
- Sehr leicht aufzutragen, für hohe Flächenleistungen
- Hohe Anfangshaftung, für eine sichere Belagsarretierung am Boden
- Harte Klebstoffriefe, für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen

TEXTILBELAGSKLEBSTOFF

ULTRABOND ECO 195

- Zur Verlegung aller Textilbeläge, einschließlich störrischer Nadelvliesbeläge
- Sehr emissionsarm und geruchsarm
- Optimale Einlegezeit bei schneller Festigkeitsentwicklung
- Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit

LINOLEUMKLEBSTOFF

ULTRABOND ECO 550

- Zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken und PUR-Oberflächenvergütung
- Geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 mm
- Besonders geeignet für hochfrequentierte Flächen

FÜR JEDE VERLEGEHERAUSFORDERUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

1. GRUNDIEREN

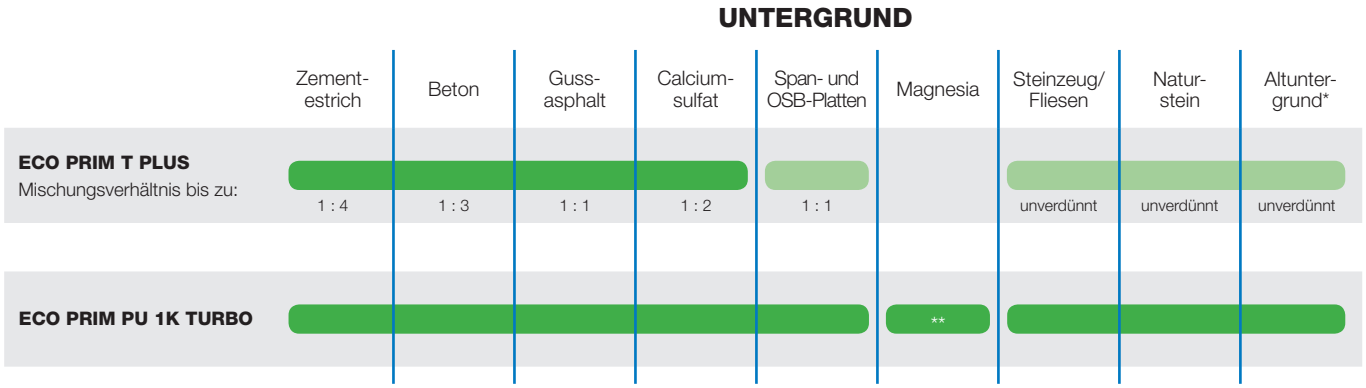

2. AUSGLEICHEN

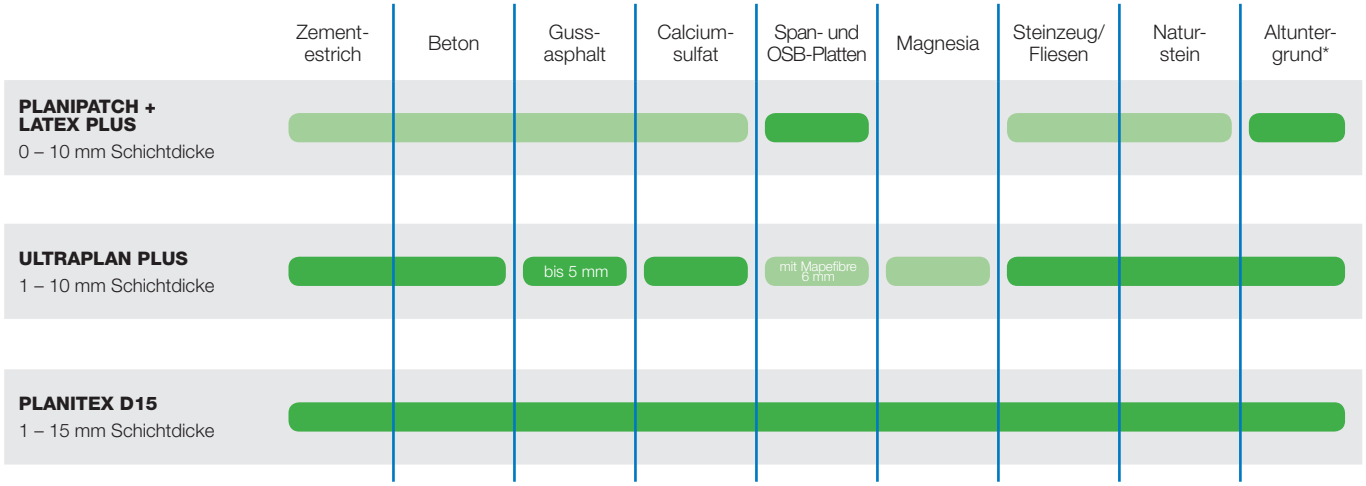

3. VERLEGEN

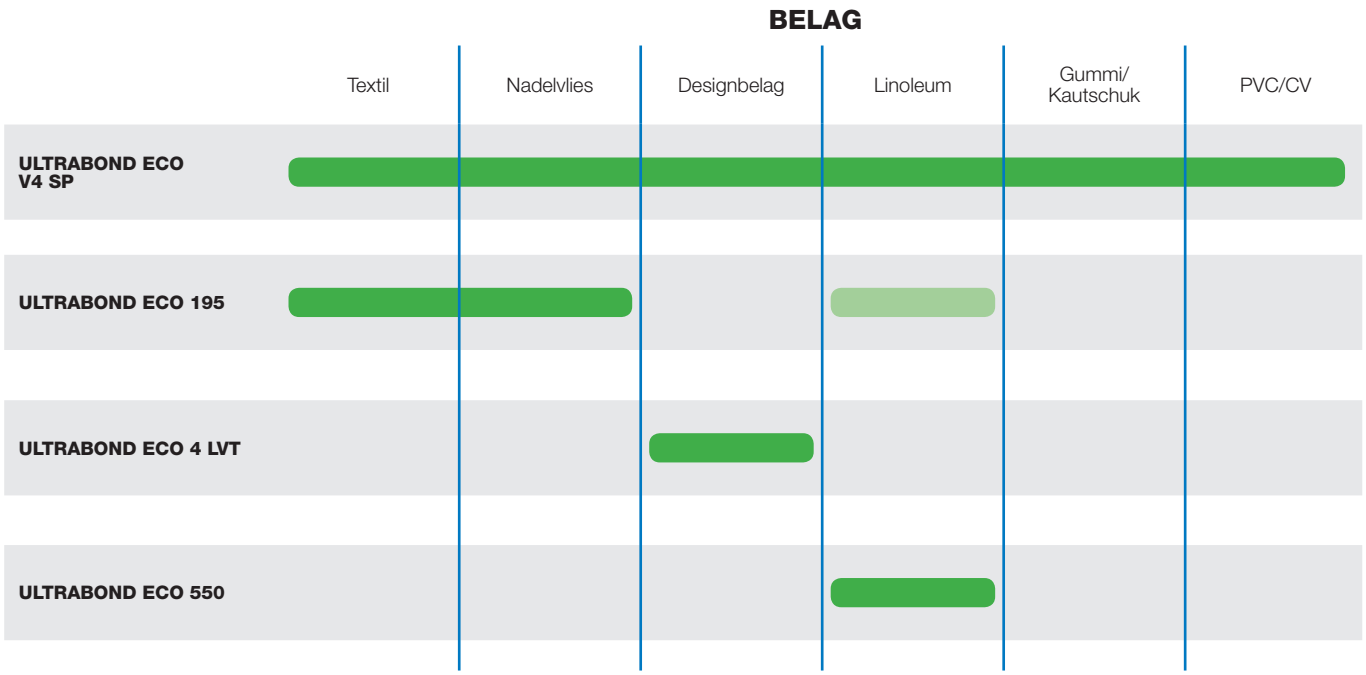

* Festsitzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung

** Bitte Rücksprache mit MAPEI-Anwendungstechnik: Gefahr der nachträglichen Durchfeuchtung

Profilösung

Alternative MAPEI-Systemempfehlung

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.

DAS MAPEI-KERNSORTIMENT
FÜR DAS VERLEGEN VON PARKETT

1. GRUNDIEREN

DISPERSIONSGRUNDIERUNG - KONZENTRAT

ECO PRIM T PLUS

- Sehr schnell trocknend für schnellen Baufortschritt
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe im Innenbereich
- Universell einsetzbar
- Bis 1:4 verdünnbar
- Haftbrücke auf **Eco Prim PU 1K Turbo** anstelle von **Quarzsand**

PU-GRUNDIERUNG 1K

ECO PRIM PU 1K TURBO

- Kurze Reaktionszeit, für schnellen Baufortschritt
- Sperrwirkung, auf Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%
- Gebrauchsfertig, direkt aus dem Gebinde verarbeitbar
- Systemgrundierung für PU-Klebstoffe und im System mit **Eco Prim T Plus**

2. AUSGLEICHEN

BODENSPACHTELMASSE - ZEMENTÄR

ULTRAPLAN PLUS

- Extrem guter Verlauf, hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen, universell einsetzbar
- Sehr schnell trocknend, für zügiges Weiterarbeiten
- Ideale Oberfläche, Klebstoff einfach und reduziert Auftragen
- Mit **Mapefibre 6 mm** ideal auf Holzdielen einsetzbar

BODENSPACHTELMASSE - GIPSBASIERT

PLANITEX D15

- Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- Auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- Zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge

3. VERLEGEN

SMP-PARKETTKLEBSTOFF 1K - SCHUBFEST

ULTRABOND ECO S968 1K

- Schubfest, hervorragend zur Langdielen-verlegung geeignet, sehr guter Riefenstand für perfekte Rückseitenbenetzung
- Frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern
- Vollständige Systemlösung, perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken
- Zur Verlegung aller Parkettarten

PU-PARKETTKLEBSTOFF 2K

ULTRABOND ECO P909 2K

- Vollsatte Langdielenverlegung, hoher Riefenstand für nahezu hohlstellenfreie Verlegung
- Verwindungsfreie Dielenverlegung, schnelles Anzugsverhalten verhindert Herausdrehen der Dielen
- Hohes Haftvermögen, hält auch Exotenhölzer sicher am Untergrund

4. SCHÜTZEN

FUGENKITTLÖSUNG

ULTRACOAT BINDER

- Hoher Füllgrad für bündigen Fugenverschluss in einem Auftrag, auch bei breiten Fugen
- Sehr schnell trocknend, bereits nach ca. 1 Stunde leicht schleifbar
- Komplett lösemittelfrei (GISCODE W1)

PARKETTGRUNDIERUNG 1K

ULTRACOAT UNIVERSAL BASE

- Zum Grundieren von allen gebräuchlichen Holzarten
- Sehr kurze Trockenzeit, für schnelles Weiterarbeiten
- Leichte anfeuernde Wirkung ohne Graustich

PARKETTLACK 1K

ULTRACOAT EASY PLUS

- 100% PU-Lack, für hochwiderstandsfähige Oberflächen
- Extrem guter Verlauf dank Strukturviskosität
- Komplett lösemittelfrei (GISCODE W1)

PARKETTWACHS

ULTRACOAT OIL WAX

- Filmbildend, auch für stark frequentierte Bereiche geeignet
- Natürliche Holzoptik, verleiht Holzböden ein rustikales Aussehen, hebt die Maserung des Holzes hervor
- Wasserabweisend, für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden

FÜR JEDE VERLEGEHERAUSFORDERUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

1. GRUNDIEREN

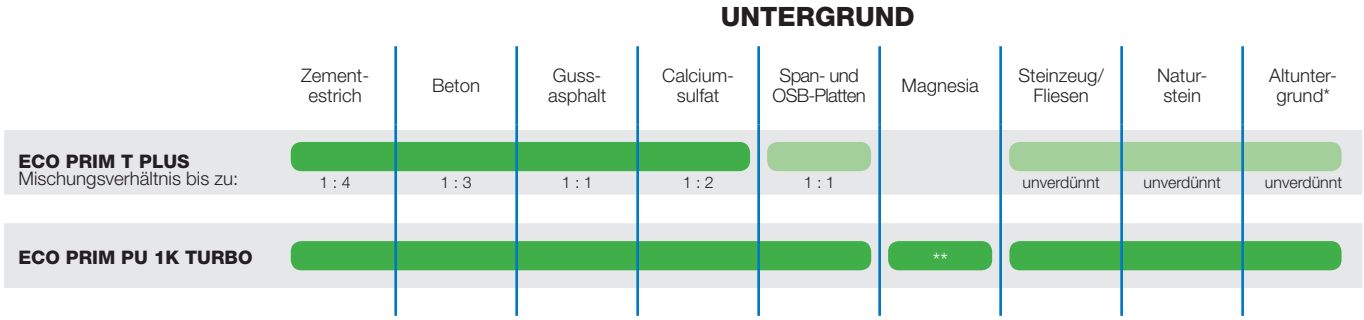

2. AUSGLEICHEN

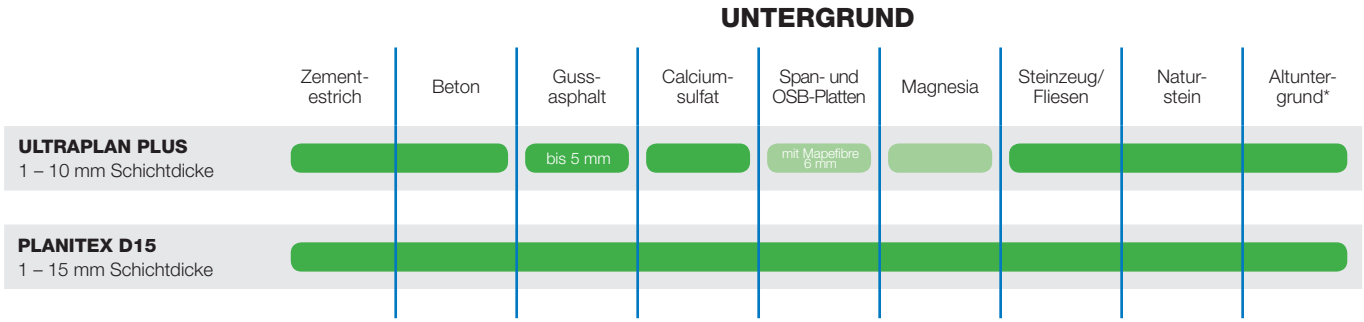

3. VERLEGEN

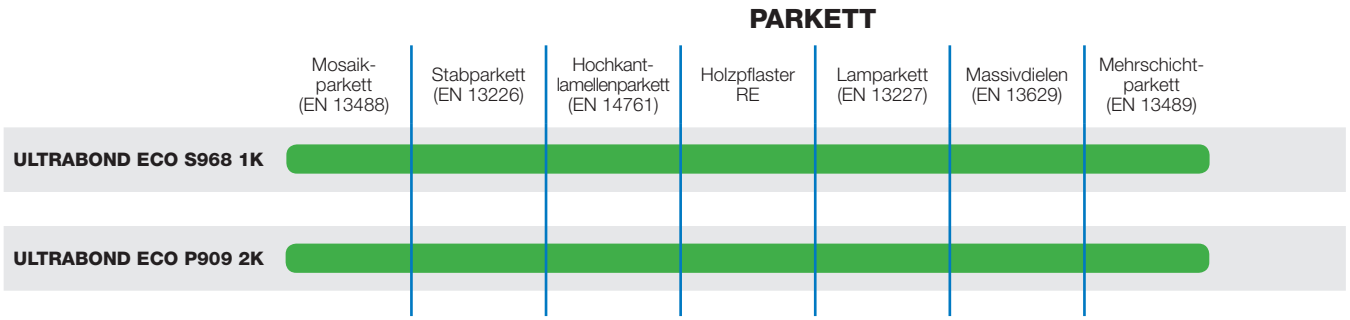

4. SCHÜTZEN

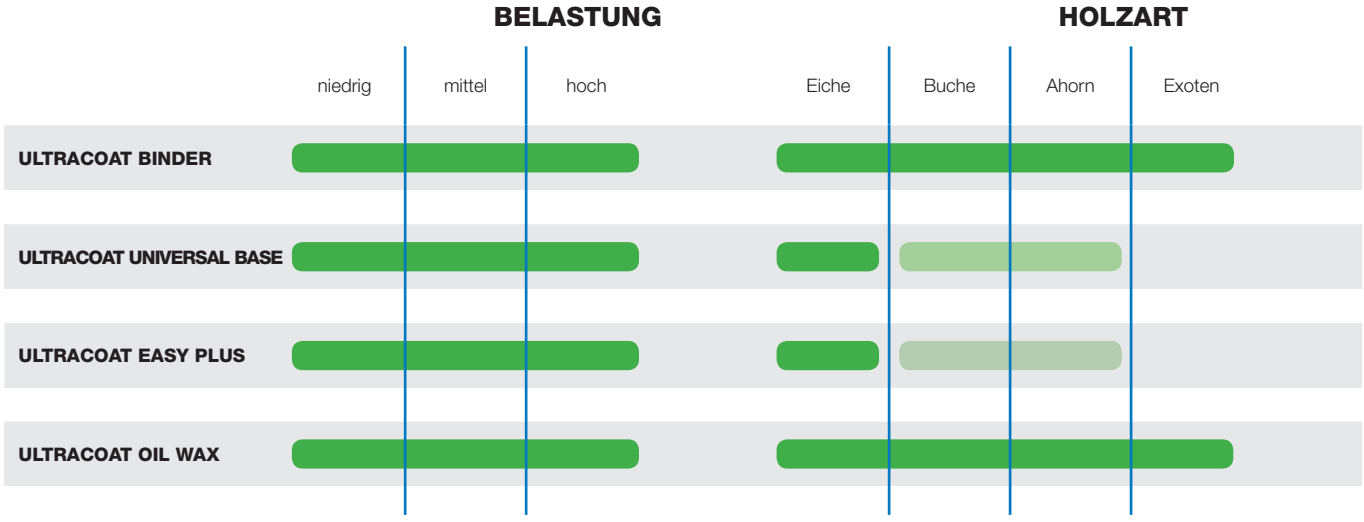

* Festsitzend, wasserfest, tragfähig nach entsprechender Untergrundvorbereitung
** Bitte Rücksprache mit MAPEI-Anwendungstechnik: Gefahr der nachträglichen Durchfeuchtung

Profilösung Alternative MAPEI-Systemempfehlung

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter und die Gebrauchsanleitung auf den jeweiligen Gebinden.

MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und Projektentwickler bei der Realisierung innovativer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierter Bauwerke, übereinstimmend mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

GREEN INNOVATION

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

VORBEREITEN

DAUERHAFTE BELÄGE BEDÜRFEN EINER FACHMÄNNISCHEN UNTERGRUND-VORBEREITUNG.

Der erste Schritt für die Dauerhaftigkeit nachfolgender Belagsverlegungen ist die Untergrund-vorbereitung mit MAPEI-Systemgrundierungen, -Absperrungen und -Zusatzprodukten:

- Sicherstellung eines optimalen Haftverbundes durch Vergrößerung der Oberflächen
- Vergleichmäßigung des Saugverhaltens für perfekt gespachtelte Flächen
- Absperrung von Restfeuchten im Untergrund
- Schutz von feuchtesensiblen Untergründen vor Spachtelarbeiten

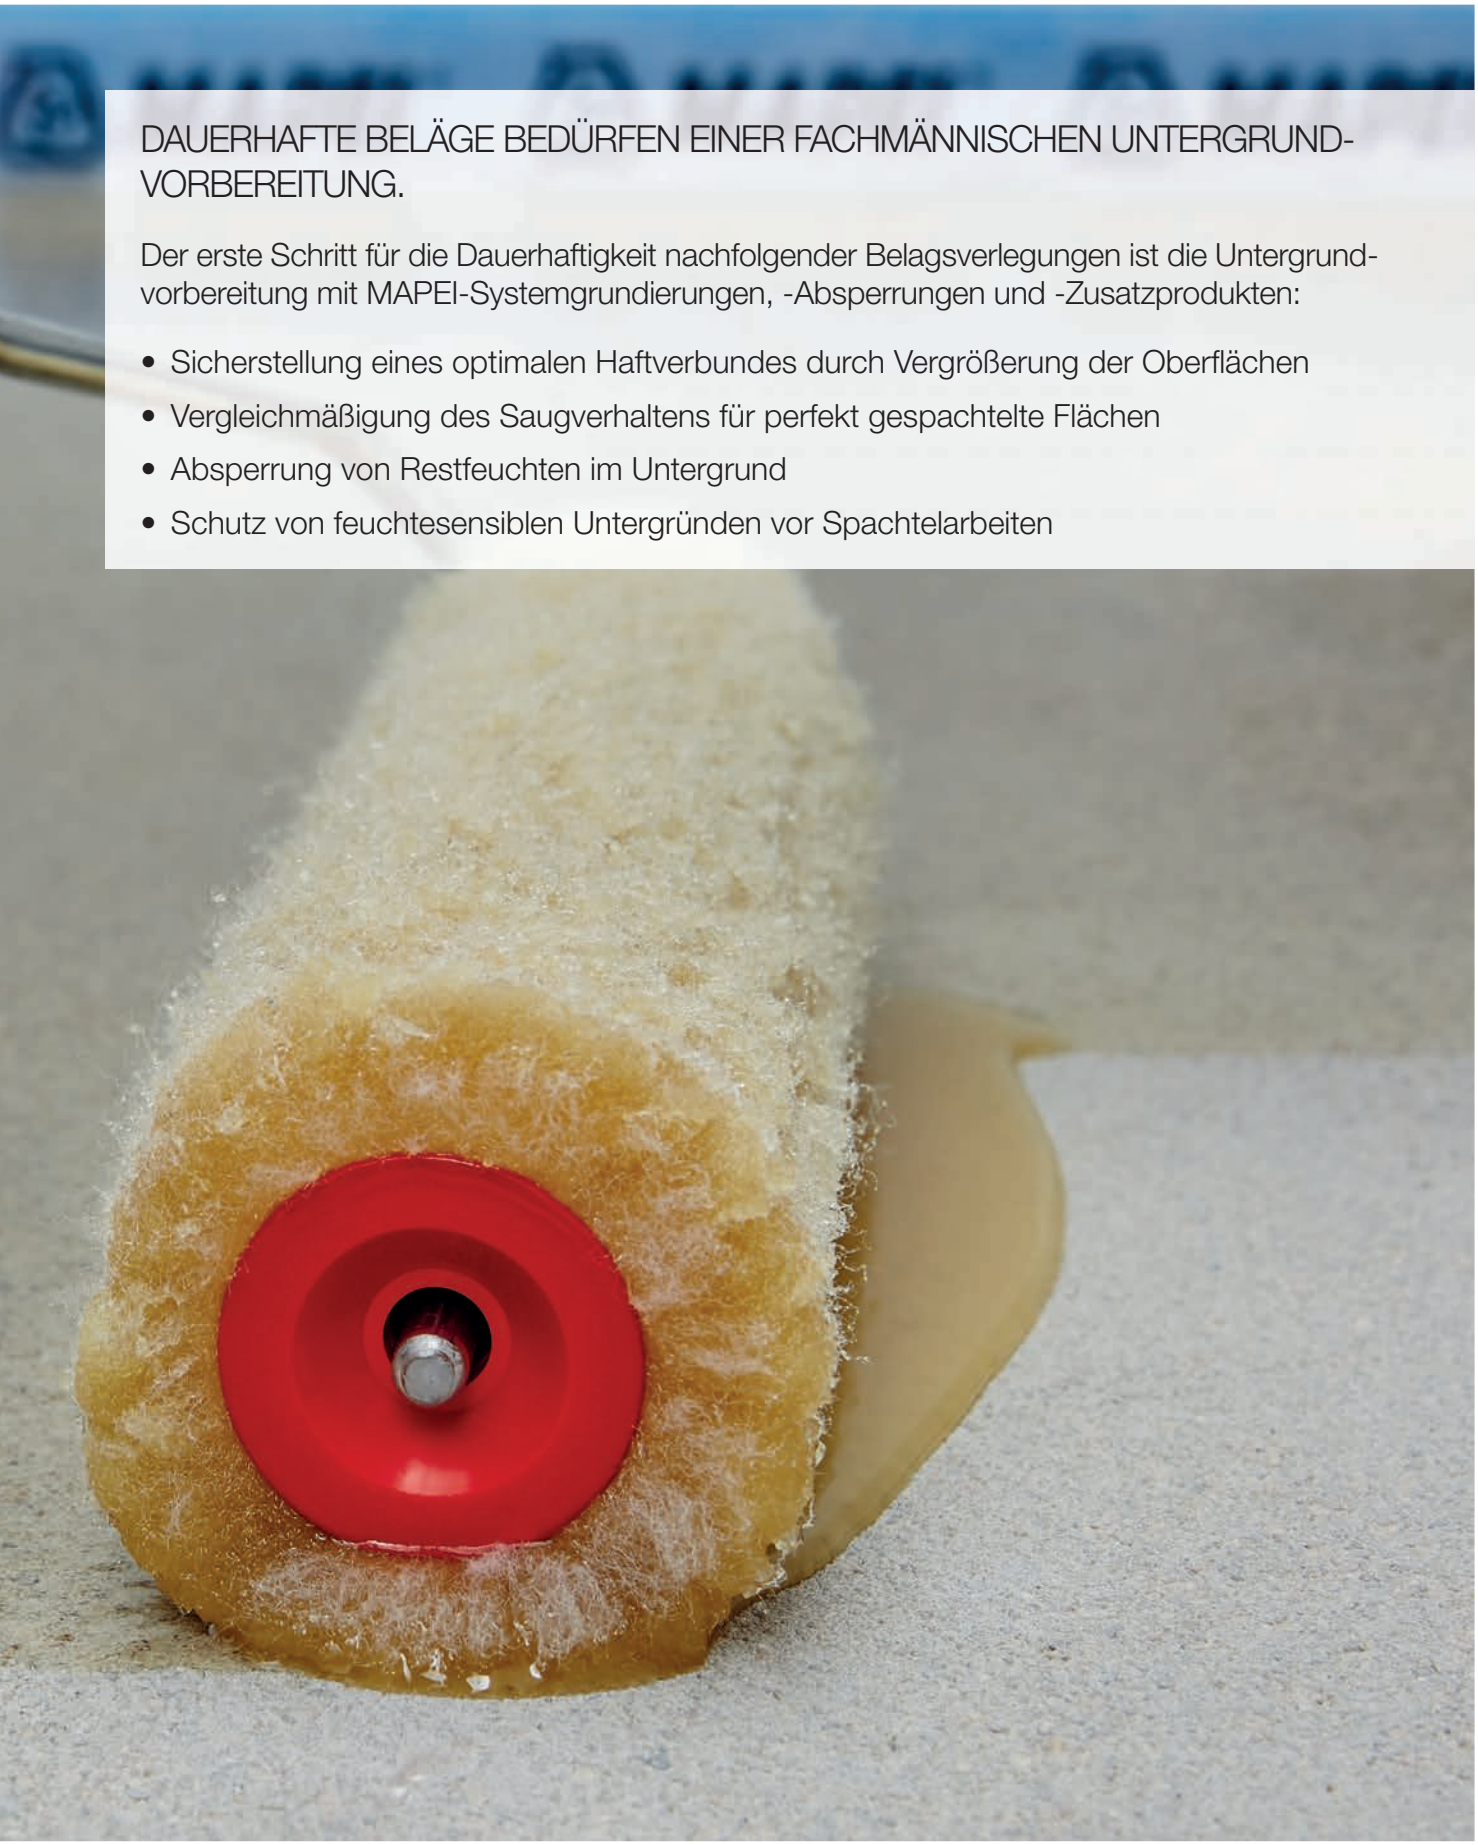

Verarbeitung von Eco Prim T Plus

DAS PREMIUMKONZENTRAT FÜR ALLE BAUSTELLENHERAUSFORDERUNGEN

Eco Prim T Plus

Dispersionsgrundierung - Konzentrat

Premium Universal-Grundierung, schnell trocknend, für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, *für schnellen Baufortschritt*
- universell, *auf nahezu allen Untergründen einsetzbar*
- verdünnbar, *Grundierkonzentrat, einsetzbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 4*

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphaltuntergründen und Fertigteilestrichen
- als Haftvermittler auf Altuntergründen
- zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit
- perfekte Vorbereitung für Top-Spachtelmassenoberflächen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI-Feuchtigkeitssperren, z. B. **Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF EC Plus** und **Primer MF**

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 4
Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren
Trocknungszeit:
unverdünnt 1–2 Stunden,
verdünnt 2–5 Stunden
Farbe:
hellblau
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
50–150 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kanister	20 kg	24	1558220
Kanister	10 kg	60	1558210
Kanister	5 kg	128	1558205

Eco Prim VG

Dispersionsgrundierung - gebrauchsfertig

Dispersionsgrundierung für saugende Untergründe im Innenbereich

- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*
- universell, *auf nahezu allen Untergründen einsetzbar*
- schnell trocknend, *für schnellen Baufortschritt*

Anwendung:

- zum Grundieren von Zement-, Calciumsulfat-, und Gussasphaltuntergründen
- als Haftvermittler auf Altuntergründen
- zur Herstellung einer einheitlichen Saugfähigkeit

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kanister	10 kg	66	1558110
Kanister	5 kg	128	1558105

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
unverdünnt, bis 1 : 3
Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren
Trocknungszeit:
2–5 Stunden
Farbe:
hellblau
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
50–200 g/m²

Eco Prim Grip Plus

Dispersionshaftbrücke

Dispersionshaftbrücke für nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- auf glatten Untergründen, *für ausgezeichnete Haftvermittlung*
- gefüllte Struktur, *perfekte Verkrallung für nachfolgende Spachtelarbeiten*
- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*

Anwendung:

- zum Grundieren von z. B. Gussasphalt, Keramik, Naturstein und Terrazzo
- perfekte Vorbereitung für Top-Spachtelmassenoberflächen
- ersetzt als Haftbrücke das aufwendige Abquarzen der Fläche auf MAPEI-Feuchtigkeitssperren, z. B. **Eco Prim PU 1K Turbo, Primer MF EC PLUS**

LOW ODOUR

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	10 kg	60	1560010
Kunststoffgebinde	5 kg	100	1560005
Kunststoffgebinde	1 kg	270	1560051

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig
Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren
Trocknungszeit:
ca. 1 Stunde
Farbe:
grau
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
200–300 g/m²

Verarbeitung von Eco Prim Grip Plus

Primer MF EC Plus

Epoxidharzgrundierung 2K

Premium-Epoxidharzgrundierung zur Verfestigung und Absperrung von zementären Untergründen im Innen- und Außenbereich

- sehr emissions- und geruchsarm, *für eine angenehme Verarbeitung*
- kurze Reaktionszeit, *für schnellen Baufortschritt*
- Sperrwirkung, *auf feuchtebeständigen Untergründen bis 5 CM-%*

Anwendung:

- zum Absperren von mineralischen Untergründen, z. B. Betonen und Zementestrichen
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, z. B. Magnesia-, Steinholz- und Calciumsulfatestrichen
- zum Grundieren von Altuntergründen mit Klebstoffresten und zum Verfestigen leicht sandender Untergründe
- zur Haftvermittlung vor Spachtelarbeiten mit **Quarzsand 1,2** abstreuen oder alternativ mit **Eco Prim Grip Plus** oder **Eco Prim T Plus** überarbeiten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Komp. A Blechgebinde	4 kg	-	2416105
Komp. B Flasche	1 kg	-	2416205
(Gebindeeinheit A + B 5 kg)			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 4 : 1
Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren
Trocknungszeit:
ca. 8 Stunden
Farbe:
gelb-transparent
GISCODE: RE1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
80–450 g/m²
pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

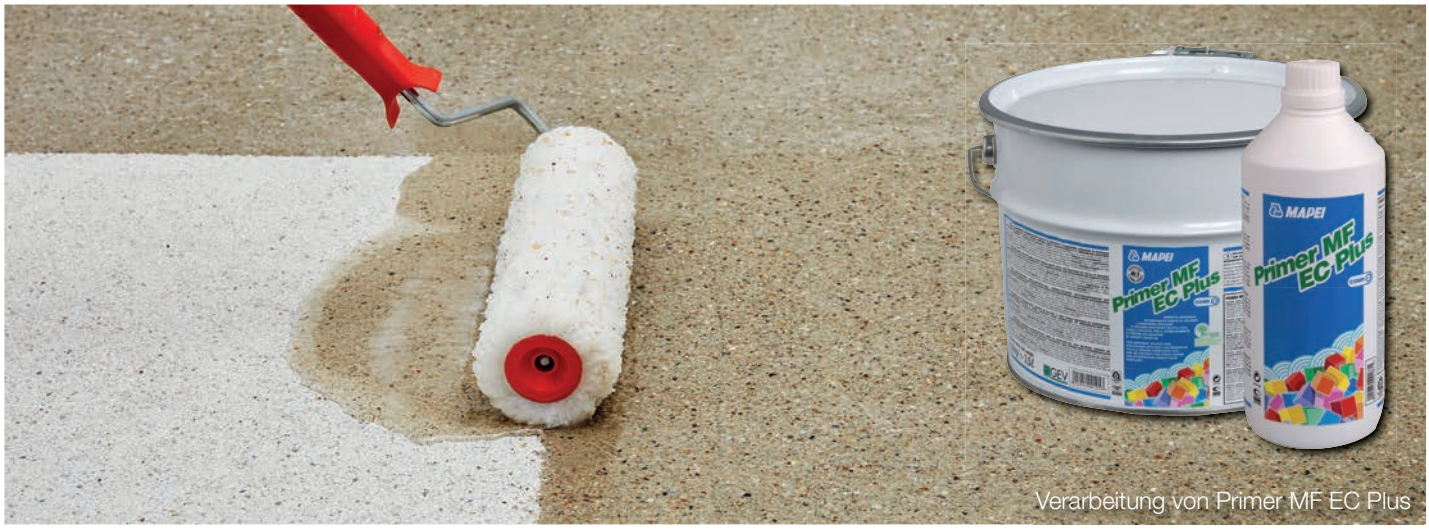

Verarbeitung von Primer MF EC Plus

Eco Prim PU 1K Turbo

PU-Grundierung 1K

PU-Grundierung für saugende und nicht saugende Untergründe im Innenbereich

- kurze Reaktionszeit, *für schnellen Baufortschritt*
- Sperrwirkung, *auf feuchtebeständigen Untergründen mit einer Restfeuchte bis 4 CM-%*
- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*

Anwendung:

- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, z. B. Magnesia-, Steinholz- und Calciumsulfatestrichen
- zum Grundieren von Altuntergründen mit Klebstoffresten
- zur Reststaubbindung vor der Verlegung von Parkett mit MAPEI-Reaktionsharzklebstoffen
- zur Haftvermittlung vor Spachtelarbeiten mit **Quarzsand 0,8** abstreuen, oder alternativ mit **Eco Prim Grip Plus** und **Eco Prim T Plus** überarbeiten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Blechgebinde	10 kg	48	233210

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig
Verarbeitung:
Streich- und Rollverfahren
Trocknungszeit:
mind. 2 Stunden
Farbe:
braun
GISCODE: RU1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
80–150 g/m² pro Auftrag

Eco Prim S 1K

SMP-Grundierung 1K

SMP-Grundierung zum Absperren von Zementestrichen mit überhöhter Restfeuchte

- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Alubeutel verarbeitbar*
- Systemprodukt, *abgestimmt auf MAPEI-SMP-Parkettklebstoffe*
- universell, *abgestreut mit Quarzsand unter MAPEI-Spachtelmassen geeignet*

Anwendung:

- zum Absperren kapillar aufsteigender Feuchtigkeit bei Zementestrichen und Betonuntergründen bis zu einer Restfeuchte von maximal 5 CM-%
- zum Grundieren auf allen Untergründen vor der Verlegung von Parkett in allen Formaten und Arten mit SMP-Parkettklebstoffen
- als Grundierung mit Quarzsand abgestreut vor nachfolgenden Spachtelarbeiten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde mit Alubeutel	2 x 7 kg	45 Kartons	1559914

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
gebrauchsfertig
Verarbeitung:
Zahnspachtel
Trocknungszeit:
4–6 Stunden
Farbe:
beige
GISCODE: RS10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
500–1000 g/m²

Primer MF

Epoxidharzgrundierung 2K

Epoxidharzgrundierung zur Verfestigung und Absperrung von zementären Untergründen im Innen- und Außenbereich

Anwendung:

- zum Absperren von mineralischen, feuchtebeständigen Untergründen, z. B. Betonen und Zementestrichen bis 5 CM-%
- zum Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen, z. B. Magnesia-, Steinholz- und Calciumsulfatestrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Komp. A Kunststoffgebinde	21 kg	-	241128
Komp. B Flasche	7 kg	-	241528
(Gebindeeinheit A + B 28 kg)			
Komp. A Kunststoffgebinde	4,5 kg	-	241106
Komp. B Flasche	1,5 kg	-	241506
(Gebindeeinheit A + B 6 kg)			
Komp. A Kunststoffgebinde	0,75 kg	-	241101
Komp. B Flasche	0,25 kg	-	241501
(Gebindeeinheit A + B 1 kg)			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 3 : 1
Farbe:
gelb-transparent
GISCODE: RE1

Verbrauch:
80–450 g/m²
pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Primer SN

Epoxidharzgrundierung 2K

Gefüllte Epoxidharzgrundierung zur Verbesserung des Haftverbundes von Industriebodenbeschichtungen

Anwendung:

- Spezialgrundierung für das **Ultratop-System**
- zur Verbesserung des Haftverbundes bei Kunstharzmörteln
- zur Verbesserung des Haftverbundes von Epoxidharz- und Polyurethan-beschichtungen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Blechgebinde Komp. A	16 kg	-	021520
Blechgebinde Komp. B	4 kg	-	021620
(Gebindeeinheit A + B 20 kg)			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 4 : 1
Verarbeitung:
Spachtelverfahren
Trocknungszeit:
ca. 12 Stunden
Farbe:
transparent
GISCODE: RE1

Verbrauch:
300–600 g/m²
pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Eporip SCR
Silikat-Gießharz 2K

Schnelles Silikatharz zum Schließen von Estrichrissen

- einfache Anwendung, *ohne Mischwerkzeug verarbeitbar*
- variable Konsistenzeinstellung, *fließfähig oder standfest einsetzbar*
- schnell aushärtend, *schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar*
- sehr emissions- und geruchsarm, *für eine angenehme Verarbeitung*

Anwendung:

- zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen
- zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw.
- zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofilen sowie Schrauben und Dübeln

inklusive Wellenverbinder

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Gebindeeinheit A + B 600 ml: Komp. A Flasche (Harz) + Komp. B Flasche (Härter)	12 x 300 ml im Karton 300 ml 300 ml		153236
inkl. 60 Wellenverbinder pro Karton			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 1
Konsistenz:
flüssig bis pastös
Verarbeitungszeit:
10-12 Minuten
GISCODE: RU1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
je nach Anwendungsbereich

Verarbeitung von Eporip SCR

inklusive Wellenverbinder

Eporip Turbo
Schnell-Gießharz 2K

Schnelles Gießharz zum Schließen von Estrichrissen

- schnell aushärtend, *schon nach ca. 20 Minuten überarbeitbar*

Anwendung:

- zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Gebindeeinheit A + B 1020 g: Komp. A Dose (Harz) + Komp. B Tube (Härter)	6 x 1020 g im Karton 1000 g 20 g	100 Kartons	153538
inkl. 20 Wellenverbinder pro Gebinde			
Gebindeeinheit A + B 508 g: Komp. A Dose (Harz) + Komp. B Tube (Härter)	6 x 508 g im Karton 500 g 8 g	100 Kartons	153536
inkl. 10 Wellenverbinder pro Gebinde			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 500 : 8
Konsistenz:
plastisch,
streich- und gießfähig
Verarbeitungszeit:
ca. 7 Minuten

Verbrauch:
je nach Anwendungsbereich



Mapeguard WP 200

Dichtbahn

Rissüberbrückende Abdichtungsbahn im Verbund mit elastischen Belägen

- Bahnenware, *für schnelle und einfache Abdichtungsarbeiten*
- wasserdicht, *für sichere Abdichtung unter LVT in Nassbereichen*
- vlieskaschiert, *für hohen Haftverbund zu Klebstoffen*

Anwendung:

- Abdichtung von Bädern im Wohn- und Gewerbebau einschließlich bodengleicher Duschen
- im System geprüft mit **Mapeguard WP Adhesive** zur Klebung am Untergrund
- im System mit **Ultrabond Eco MS 4 LVT** zur Klebung von LVT und PVC

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle	30 m	-	2850230
Rolle	10 m	-	2850210

Technische Daten:
Farbe:
blau-weiß
Länge:
10 m oder 30 m
Breite:
1 m
Dicke:
ca. 0,44–0,48 mm

Mapeguard WP Adhesive

Rollkleber - zementär

Zweikomponentiger, schnell trocknender zementärer, flexibler Kleber

- einfaches Handling, *da Lieferung beider Komponenten im Kombigebinde*
- rollbar, *für schnellen und einfachen Aufrag an Wand und Boden*
- schnell trocknend, *für zügige Abdichtungsarbeiten*

Anwendung:

- zum Kleben von **Mapeguard WP 200** auf nahezu allen Untergründen
- zum Kleben der Stoßüberlappung von **Mapeguard WP 200**
- zum Kleben von **Mapeguard ST**, **Mapeguard EC/IC** und **Mapeguard PC**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack Komp. A	3,75 kg	-	2857007
Kunststoffkanister Komp. B	3,0 kg	-	
(Gebindeeinheit A + B 6,75 kg)			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 1 : 0,8
Verarbeitungszeit:
ca. 45 Minuten
GISCODE:
Komp. A: ZP1
Komp. B: D1

Verbrauch:
ca. 800-1.000 g/m², je nach Untergrund

Systemgeprüftes Dichtband für das Mapeguard WP-System

- elastisch, *zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen von* **Mapeguard WP 200**
- vliesbeschichtet, *für optimalen Haftverbund zur Abdichtung*

Anwendung:

- zur Abdichtung von Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen im System mit **Mapeguard WP 200**
- zum Abdichten von Überlappungen der Dichtbahn **Mapeguard WP 200**
- zur Klebung mit **Mapeguard WP Adhesive**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle	30 m	-	2851030
Rolle	10 m	-	2851010

Technische Daten:
Farbe:
blau-weiß
Breite:
12 cm
Länge:
10 und 30 m

Mapeguard IC und Mapeguard EC

Dichtecken

Systemgeprüfte Dichtecken für das Mapeguard WP-System

- elastisch, *zur sicheren Abdichtung von Eckbereichen*
- vliesbeschichtet, *für optimalen Haftverbund zur Abdichtung*

Anwendung:

- zur Abdichtung von Innen- und Außenecken im System mit **Mapeguard WP 200**
- zur Klebung mit **Mapeguard WP Adhesive**

Technische Daten:
Mapeguard IC: Innenecke
Farbe: blau-weiß
Breite: 11,9 cm
Länge: 11,9 cm
Höhe: 9 cm

Mapeguard EC: Außenecke
Farbe: blau-weiß
Breite: 17,5 cm
Länge: 17,5 cm
Höhe: 9 cm



Mapeguard PC

Dichtmanschetten

Systemgeprüfte Dichtmannschetten für das Mapeguard WP-System

- elastisch, *zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen*
- vliesbeschichtet, *für optimalen Haftverbund zur Abdichtung*

Anwendung:

- zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im System mit **Mapeguard WP 200**
- zur Klebung mit **Mapeguard WP Adhesive**

Technische Daten:
Farbe: blau-weiß
Maße: Siehe Tabelle

Abmessungen			
außen	**Einlassöffnung**	**Zentrumsloch**	**Rohr**
8 x 8 cm	35 mm	7 mm	10-24 mm
10 x 10 cm	44 mm	12 mm	15-38 mm
12 x 12 cm	60 mm	19 mm	28-50 mm

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Karton, Rohr 10-24 mm	25 Stück	-	2854025
Karton, Rohr 15-38 mm	25 Stück	-	2854325
Karton, Rohr 28-50 mm	25 Stück	-	2854425

Mapeflex MS45

MS-Klebstoff

Hybrid-Dichtklebstoff für Abdichtungen im Mapeguard-System

- sehr hoher Anfangstack, *für schnelle Arretierung von Abdichtungen*
- schnelle Aushärtung, *für sichere Klebung und kurze Wartezeiten*
- standfest, *ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden*

Anwendung:

- zum Kleben von **Mapeguard WP 200** an Abflussrinnen
- zum Kleben der Stoßüberlappung von **Mapeguard WP 200**
- zum Kleben von **Mapeguard ST**, **Mapeguard EC/IC** und **Mapeguard PC**
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Technische Daten:
Offene Zeit: ca. 20 Minuten
Farbe: grau
Aushärtezeit: nach ca. 24 Stunden bei 3 mm
GISCODE: RS10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 3 m
(bei Fugenabmessungen 10 x 10 mm)

Lieferform	Liefereinheit stückweise	Liefereinheit kartonweise	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kartusche	Stück à 300 ml	12 x 300 ml im Karton	75 Kartons	1956043

EN 15651-1 EN 15651-4

Was macht der Bodenleger im Bad? Gute Geschäfte!

Mit ULTRABOND ECO MS 4 LVT sind Sie bereit für die Ausweitung Ihres Geschäfts: Profitieren auch Sie vom Trendthema – Verlegung von LVT im Bad!

Für den Feuchtigkeitsschutz wird im Badbereich eine Abdichtung benötigt. Dafür bietet Mapei das Mapeguard WP System an.
In Verbindung mit dem Hybrid-Klebstoff Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall entsteht so das MAPEI Shower System 4 LVT[1], das eine schnelle, sichere und einfache Verlegung von LVT in Bädern an Boden und Wand ermöglicht.Für die Rutschhemmung sorgt die Versiegelung Mapecoat 4 LVT. Mit der erforderlichen Klassifizierung „B“ für Barfußbereiche sind Sie auf der sicheren Seite.

GANZ SICHER:
Egal wo und wie Sie verlegen. Mit **SHOWER SYSTEM 4 LVT** [1] haben haben Sie einen wasserdichten Systemaufbau.

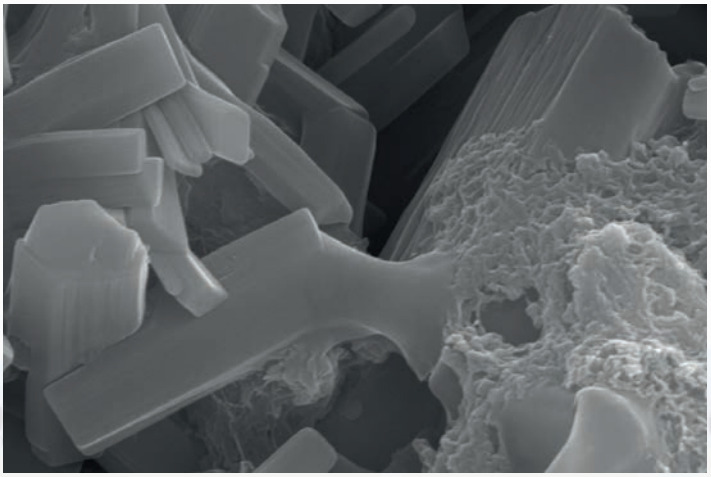

Spachtelmassen-Detailaufnahme: Kristallausbildung mit Rasterelektronenmikroskop während der Produkt-Entwicklungsphase

MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und Projektentwickler bei der Realisierung innovativer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierter Bauwerke, übereinstimmend mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

GREEN INNOVATION

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

ANSPRUCHSVOLLE BELAGSVERLEGUNGEN ERFORDERN HOCHEBEN GESPACHTELTE OBERFLÄCHEN.

Bodenspachtelmassen, standfeste Spachtelmassen und Schnellspachtelmassen von MAPEI sorgen für perfekt ebene, rissfreie und klebstoffverbrauchminimierte Verlegeuntergründe:

- mit einer Ebenflächigkeit, die den Ansprüchen höchster optischer Anforderungen genügt
- mit einem gleichmäßigen Saugverhalten wird ein optimales Trocknungsverhalten des nachfolgenden Klebstoffs ermöglicht
- mit einer geschlossenen, haftungsfreundlichen Oberfläche für reduzierten Klebstoffeinsatz bei hoher Verbundhaftung
- mit einem hochflexiblen System, das speziell in den Sanierungen alte Klebstoffreste, Mischuntergründe und Problemuntergründe perfekt vorbereitet

Verarbeitung von Ultraplan Plus

DIE BESTE WAHL FÜR MEISTER-LEISTUNGEN IM VERLEGEHANDWERK

Ultraplan Plus

Bodenspachtelmasse - zementär

Premium-Spachtelmasse, zementär, für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- extrem guter Verlauf, *hohe Flächenleistung für kellenschlagfreie Flächen*
- sehr schnell trocknend, *für zügiges Weiterarbeiten*
- ideale Oberfläche, *Klebstoff einfach und reduziert Auftragen*
- universell einsetzbar, *auf nahezu allen Untergründen, unter allen Belägen*
- hoch druckfest, *für extreme Belastungen, auch im industriell genutzten Bereich*
- hoch vergütet, *spannungsarm aushärtend mit hohem Haftverbund*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 10 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **Quarzsand 1,2** verschneiden)
- zur Herstellung von topfebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge, z. B. Textil-, Design-und Kautschukbeläge, Linoleumbeläge, Kork und Parkett

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

CT ZEMENTESTRICH C35-F7 A2fl-S1 MAPEI ENTSPRICHT DER EURONORM DIN EN 13813

CE EN 13813

DER BLAUE ENGEL

Fast Track Ready™

MAPEI MAPEBOX

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	0350281
Papiersack	25 kg	40	0350225

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach ca. 12 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Ultraplan Eco Plus

Bodenspachtelmasse - zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, *leicht spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf*
- optimales Schleiffenster, *ideal für Objektanwendungen*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen und Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	0350381
Papiersack	25 kg	40	0350325

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Ultraplan Basic

Bodenspachtelmasse - zementär

Zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- verarbeitungsfreundlich, *einfach spachtel- und rakelbar bei gutem Verlauf*
- vielseitig einsetzbar, *Basisspachtelmasse für viele Anwendungen*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen Belägen, PVC-/CV-Belägen, Linoluem, Kork und Parkett (mit elastischen Klebstoffen)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	149381
Papiersack	25 kg	40	149325

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach 24–48 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Ultraplan Maxi

Bodenspachtelmasse - zementär

Zementäre Dickschicht-Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf, *auch bei höheren Schichtdicken*
- pumpbar, *mit allen gängigen Mörtelpumpen*
- sehr hohe Festigkeit, *für gewerbliche und industrielle Anwendungen*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen und Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	149181
Papiersack	25 kg	40	149125

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
30–40 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
pro 1 cm Dicke 1 Tag Trocknung
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm

Ultraplan TS

Dünnestrich - zementär

Faseramierter Dünnestrich für Schichtdicken von 3 bis 40 mm im Innenbereich

- guter Verlauf, *auch bei höheren Schichtdicken*
- pumpbar, *mit allen gängigen Mörtelpumpen*
- faserarmiert, *für Altuntergründe bei Sanierungen*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von stark unebenen Untergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen und Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	350481
Papiersack	25 kg	40	350425

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
30-40 Minuten
Begehbar:
nach ca. 4-6 Stunden
Belegbar:
nach frühestens 5 Tagen, je nach Schichtdicke und Raumklima
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,7 kg/m²/mm

Fiberplan

Bodenspachtelmasse - zementär

Faseramierte, zementäre Spachtelmasse für Schichtdicken von 3 bis 10 mm im Innenbereich

- stabiler Flächenausgleich, *rissüberbrückend mit optimaler Fasereinbindung*
- glatte Oberflächen, *zur direkten Verlegung dünner, elastischer Beläge*

Anwendung:

- speziell zum Ausgleichen von Holzuntergründen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen und Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	047125

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach ca. 12 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Ultraplan Fast Track

Bodenspachtelmasse - zementär

Zementäre Schnell-Spachtelmasse von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- ausgezeichneter Verlauf, *hohe Spachtelleistung für kellenschlagfreie Flächen*
- schnell trocknend, *schon nach ca. 2 Stunden belegbar*
- hoch druckfest, *für hohe Belastungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen*

Anwendung:

- speziell bei zeitkritischen Baustellen
- zum Ausgleichen von z. B. Zement- und Calciumsulfatestrichen, Betonen, Fliesen und Altuntergründen vor Verlegung aller Bodenbeläge und Parkett
- mit dampfdichten Belägen und Mehrschichtparkett nach ca. 2 Stunden und mit Massivparkett nach ca. 12 Stunden belegbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	0124281
Papiersack	25 kg	40	0124225

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
10-15 Minuten
Begehbar:
nach ca. 1 Stunde
Belegbar:
nach ca. 2 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Planopur

PU-Spachtelmasse 2K

Selbstverlaufende, elastische Polyurethanspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich in beliebigen Schichtdicken

- hoch beanspruchbar, *für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich*
- hoch elastisch, *auf formveränderlichen Untergründen*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. mineralischen Untergründen, Gussasphalt, Metalluntergründen und Holzböden
- speziell geeignet für die Anwendung im Transportwesen und Sportstättenbau, insbesondere vor der Verlegung von elastischen Belägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Komp. A Kunststoffgebinde	12 kg	-	149714
Komp. B Kunststoffgebinde	2 kg	-	149814
(Gebindeeinheit A + B 14 kg)			

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 6 : 1
Verarbeitungszeit:
20–25 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Belegbar:
nach ca. 16 Stunden
Farbe:
beige-weiß
GISCODE: RU1

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Verarbeitung von Ultraplan Plus

DIE SPACHTELMASSE FÜR ANSPRUCHSVOLLE UNTERGRUNDVORBEREITUNGEN

Planipatch

Standfeste Spachtelmasse - zementär

Feine, standfeste Premium-Spachtelmasse für Anspachtelungen von „Null“ bis 10 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, *Folgearbeiten schon nach ca. 30 Minuten möglich*
- extrem geschmeidig, *geschlossene Oberfläche beim Aufziehen*
- gut modellierbar, *standfest auch bei Anrampungen*
- auf „Null“ ausziehbar, *für feinstes Anarbeiten*
- feine Oberfläche, *für Direktverlegung von empfindlichen Belägen geeignet*
- elastifizierbar, *hochelastische Spachtelmasse durch Zugabe von* ***Latex Plus***

Anwendung:

- für Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Wand- und Bodenflächen
- insbesondere für Anspachtelungen an Schienen, Treppenstufen und Podesten
- ohne Schichtdickenbegrenzung (bis 10 mm ungestreckt verwenden, darüber mit **Quarzsand 1,2** verschneiden)
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern
- als standfeste Spachtelmasse unter Parkett einsetzbar
- als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	120325
Alupack	4 x 5 kg	36 Kartons	120305A

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten
Begehbar:
nach ca. 30 Minuten
Belegbar:
nach ca. 4 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,6 kg/m²/mm

Verarbeitung von Planiprep Fix

Planiprep Fix

Standfeste Spachtelmasse - zementär

Sehr schnell trocknende, standfeste Feinspachtelmasse zum schnellen Nachspachteln von „Null“ bis 4 mm im Innenbereich

- sehr schnell trocknend, *schon nach 30 Minuten belegbar*
- ultrafeine Struktur, *für Spachtelungen mit „Finish-Charakter“*
- äußerst haftstark, *ohne Grundierung auf zementären Untergründen anwendbar*

Anwendung:

- zur Beseitigung von Fehlstellen oder Kellenschlägen in neuen und alten Spachtelmassen
- zum partiellen Nachspachteln vor der Verlegung elastischer und textiler Bodenbeläge
- zum Füllen von kleineren Hohlräumen, Löchern und Rissen in Estrichen

EN 13813

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Alupack	4 x 5 kg	36 Kartons	1204345A

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten
Begehbar:
nach ca. 20 Minuten
Belegbar:
nach ca. 30 Minuten
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m²/mm

Latex Plus

Elastifizierende Dispersion

Dispersion zur Herstellung hochflexibler Spachtelmassen

- Systemkomponente, *als Zugabe zu* ***Planipatch***
- elastifizierend, *ergibt hochelastische, standfeste MAPEI-Spachtelmassen*

Anwendung:

- im System als elastische Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar, z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerkstein, Altuntergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kanister	10 kg	66	215110

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten
Begehbar:
nach ca. 2 Stunden
Belegbar:
nach 12–24 Stunden
Farbe:
weiß
GISCODE: D1

Verbrauch:
variiert je nach Mischungsverhältnis, 0,6–1,0 kg/m²/mm

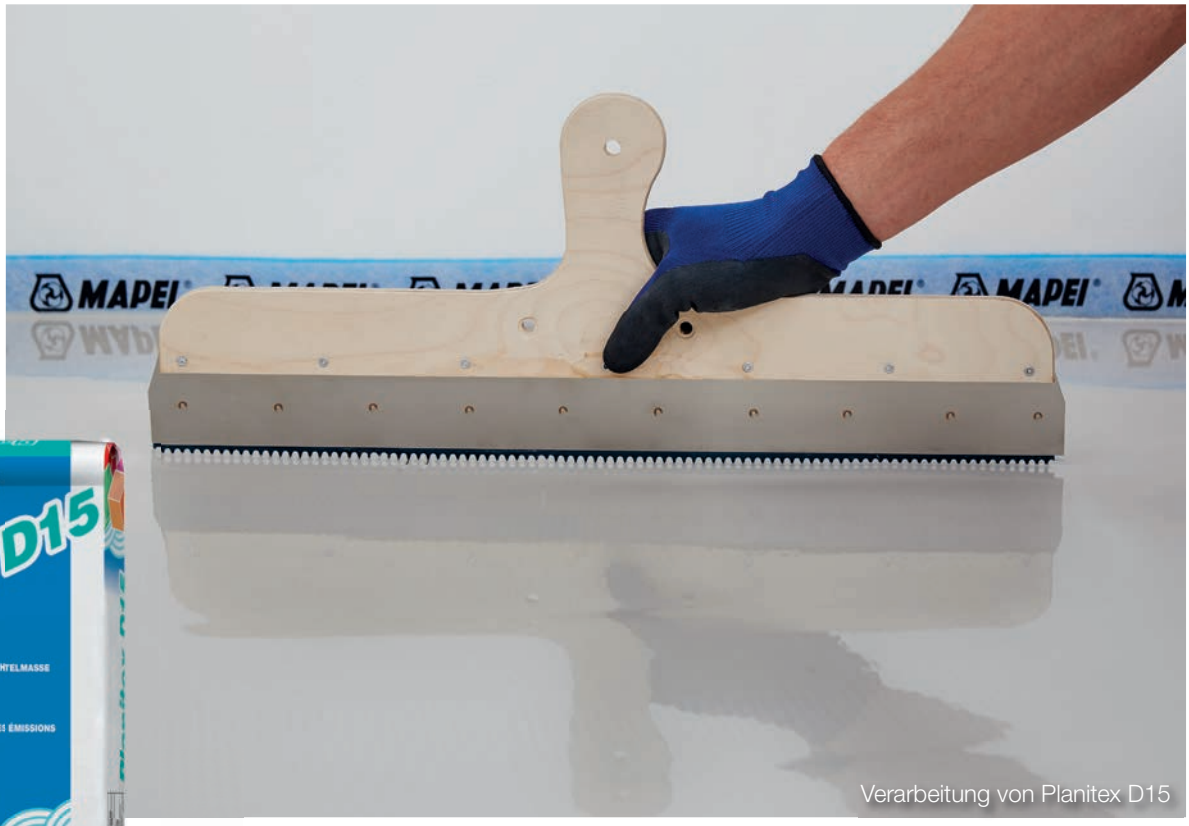

Verarbeitung von Planitex D15

DIE BESTE WAHL FÜR SPANNUNGSARMES AUSGLEICHEN AUF ALTUNTERGRÜNDEN

Planitex D15

Bodenspachtelmasse - gipsbasiert

Premium-Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- hervorragender Verlauf, *einfach spachtelbar für perfekte Oberflächen*
- extrem spannungsarm, *nahezu schwindfreie Aushärtung*
- gipsbasiert, *ideal für Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Fertigteilestriche*
- glatte Oberfläche, *einfacher Klebstoffauftrag*
- vielseitig einsetzbar, *auf nahezu allen Untergründen geeignet*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge, z. B. Textil-, PVC-, Design-Kautschukbeläge, Linoleumbeläge, Parkett und Kork

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten
(15 Minuten Rakel)
Begehbar:
nach ca. 1 Stunde
Belegbar:
nach ca. 24 Stunden
(bis 3 mm Schichtdicke)
Farbe:
weiß
GISCODE: CP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

EN 13813

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	1175181
Papiersack	25 kg	40	1175125

Planitex D10

Bodenspachtelmasse - gipsbasiert

Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 15 mm im Innenbereich

- extrem spannungsarm, *nahezu schwindfreie Aushärtung*
- gipsbasiert, *ideal für Calciumsulfat-, Gussasphalt- und Fertigteilestriche*
- glatte Oberfläche, *einfacher Klebstoffauftrag*
- vielseitig einsetzbar, *auf nahezu allen Untergründen geeignet*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- auch bei höheren Schichtdicken anwendbar
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung aller Bodenbeläge, z. B. Textil-, PVC-, Design-Kautschukbeläge, Linoleumbeläge und Kork
- bei Zugabe von **Mapefibre 6 mm** unter Parkett geeignet (mind. Schichtdicke 3 mm)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	117481
Papiersack	25 kg	40	117425

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten
(15 Minuten Rakel)
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach ca. 24 Stunden
(bis 3 mm Schichtdicke)
Farbe:
weiß
GISCODE: CP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Planitex D5

Bodenspachtelmasse - gipsbasiert

Calciumsulfat-Spachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 10 mm im Innenbereich

- sehr guter Verlauf, *zur Erstellung ebener Oberflächen in Großobjekten*

Anwendung:

- zum Ausgleichen von z. B. Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-, Fertigteilestrichen, Magnesia- und Steinholzestrichen, Fliesen und Altuntergründen
- zur Herstellung von ebenen Untergründen zur Verlegung von Textilbelägen, Nadelvlies-, PVC-, Linoleumbelägen und Mehrschichtparkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
MAPEBox	800 kg	1	117381
Papiersack	25 kg	40	117325

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 20 Minuten
(15 Minuten Rakel)
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach 24–48 Stunden
(bis 3 mm Schichtdicke)
Farbe:
weiß
GISCODE: CP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m²/mm

Planitex D10 Standfest

Standfeste Spachtelmasse - gipsbasiert

Standfeste Calciumsulfat-Spachtelmasse für Anspachtelungen bis 30 mm im Innenbereich

- hohe Sicherheit, *spannungsarme Rezeptur*
- extrem geschmeidig, *geschlossene Oberfläche beim Aufziehen*
- gut modellierbar, *standfest auch bei Anrampungen*
- auf „Null“ ausziehbar, *für feinstes Anarbeiten*

Anwendung:

- für Anspachtelungs-, Ausgleichs- und Instandsetzungsarbeiten an Bodenflächen
- zum Auffüllen von Ausbrüchen, Estrichfehlstellen und Löchern, speziell in Calciumsulfat- und Gussasphaltuntergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	117625

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 15 Minuten
Begehbar:
nach ca. 30 Minuten
Belegbar:
nach ca. 24 Stunden
(bis 3 mm Schichtdicke)
Farbe:
weiß
GISCODE: CP1
EMICODE: EC1 R

Verbrauch:
1,5 kg/m²/mm

VERLEGEN VON ELASTISCHEN UND TEXTILEN BODENBELÄGEN

ÄSTHETISCH ANSPRUCHSVOLLE RAUMGESTALTUNG MIT LANGFRISTIGER NUTZUNG BEGINNT MIT EINER SICHEREN BELAGSVERLEGUNG.

Bodenbelagsklebstoffe von MAPEI ermöglichen eine sichere und dauerhafte Verlegung nach aktuellem Stand der Technik:

- mit geruchsarmen und sehr emissionsarmen Klebstoffen, zertifiziert nach neuesten Verbraucherschutz- und Industriestandards
- mit Klebstoffempfehlungen und Systemeignungen aller weltweit bedeutenden Bodenbelagsherstellern
- mit innovativen Produkten, die Maßstäbe hinsichtlich Langzeitstabilität und Rest-eindruckverhalten der verlegten Beläge setzen
- mit auf den Verleger abgestimmten Verarbeitungseigenschaften wie Aufziehverhalten, Anfangshaftung sowie Ablüft- und Einlegezeit

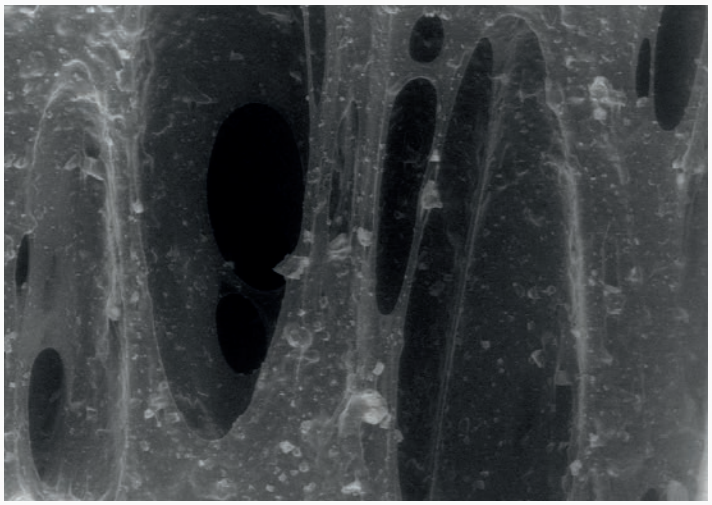

Klebstoff-Detailaufnahme: Fadenzug und Klebkraftentwicklung mit Rasterelektronenmikroskop während der Abbindephase

Verlegung von Kautschuck mit Ultrabond Eco V4 SP

IMMER DIE RICHTIGE WAHL –
WELTWEIT BEWÄHRT, SEIT JAHREN ERFOLGREICH AUF BAUSTELLEN EINGESETZT

Ultrabond Eco V4 SP
Universalklebstoff

Universal-Dispersionsklebstoff für alle Bodenbeläge im Innenbereich

- hohe Sicherheit, *für dauerhafte Designbelagsverlegung*
- universell anwendbar, *auch für Textil- und Nadelvliesbeläge, Linoleum-, Kautschuk-, Polyolefin- und Enomerbeläge*
- weltweit bewährt, *auf Baustellen seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt*
- harte Klebstoffriefe, *für verminderte Fugenbildung bei allen Belägen*
- sehr leicht aufzutragen, *für hohe Flächenleistungen*

Anwendung:

- zur geruchsneutralen Verlegung von Designbelägen aller Hersteller sowie für Linoleum-, Textil- und Nadelvliesbeläge
- zur geruchsneutralen Verlegung von Kautschukbelägen bis 4 mm in Bahnen und Platten

Technische Daten:
Ablüftzeit:
10–20 Minuten
Einlegezeit:
35–40 Minuten
Begehbar:
nach 3–5 Stunden
Belastbar:
nach 48–72 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
250–300 g/m² (TKB A2),
300–350 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	067216
Kunststoffgebinde	5 kg	100	067205

Ultrabond Eco VS90 Plus

Multifunktionsklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, *leicht aufzutragen für hohe Flächenleistungen*
- kurze Ablüftzeit, *für schnelle Verlegungen auf kleinen Flächen*
- gute Rückseitenbenetzung, *gibt Sicherheit auch bei schwierigen Belägen*

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen, Designbelägen und Kautschuk
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und dimensionsstabilen Nadelvliesbelägen sowie für Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0657116
Kunststoffgebinde	5 kg	100	0657105

Technische Daten:
Ablüftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach 3–5 Stunden
Belastbar:
nach 24-48 Stunden
Farbe:
beige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
200–300 g/m² (TKB A1/A2)
300–350 g/m2 (TKB B1),
450–500 g/m2 (TKB B2)

Ultrabond Eco VS30

Multifunktionsklebstoff

Dispersionsklebstoff für Beläge im Innenbereich

- leichte Verarbeitung, *geschmeidig im Klebstoffauftrag*
- vieseitig einsetzbar, *Basisklebstoff für viele Anwendungen*

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-/CV-Belägen
- auch geeignet zur Verlegung von Textilbelägen und dimensionsstabilen Nadelvliesbelägen sowie Linoleum

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	1942416

Technische Daten:
Ablüftzeit:
10-20 Minuten
Einlegezeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach 3–5 Stunden
Belastbar:
nach 24-48 Stunden
Farbe:
weiß
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
200-300 g/m² (TKB A1/A2),
300-350 g/m² (TKB B1),
450-500 g/m² (TKB B2)

Verarbeitung von Ultrabond Eco VS30

Ultrabond Eco 571 2K

Polyurethanklebstoff 2K

Sehr emissionsarmer Polyurethanklebstoff für alle Beläge im Innen- und Außenbereich

- hoch beanspruchbar, *für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich*
- hoch elastisch, *auf formveränderlichen Untergründen einsetzbar*

Anwendung:

- zur Verlegung von PVC-, Kautschuk-, Textil-, Nadelvlies- und Linoleumbelägen
- speziell geeignet für die Anwendung im Transportwesen und Sportstättenbau

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	5 kg	100	232105

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
85 : 15
Ablüftzeit:
keine
Einlegezeit:
40–50 Minuten
Begehbar:
nach 12–24 Stunden
Belastbar:
nach ca. 3 Tagen
Farbe:
grau
GISCODE: RU1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
400–600 g/m²
(TKB A1, A2, B1, B2)

Ultrabond Eco Fix

Dispersionsfixierung

Haftstarke Dispersionsfixierung zur rutschhemmenden Verlegung

- äußerst haftstark, *auch nach mehrmaligem Wiederaufnehmen*
- universell, *verdünnt als Rutschbremse einsetzbar*

Anwendung:

- zur Fixierung von SL-Fliesen und SL-Bahnenware, auch mit Polyolefinrücken
- zur Herstellung schnell nutzbarer Belagsflächen im Wohn- und Gewerbebereich
- speziell zur Anwendung auf Doppel- und Hohlraumböden
- verdünnbar bis zu 20 %, je nach Belagsart

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	10 kg	48	358010U

Technische Daten:
Ablüftzeit:
bis transparent aufgetrocknet;
je nach Auftragsmenge, Raumklima und Saugfähigkeit ca.12 Stunden
Begehbar:
sofort nach Verlegung
Belastbar:
sofort nach Verlegung
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1

Verbrauch:
80–150 g/m²

Verarbeitung von Ultrabond Eco Fix mittels Schaumstoffwalze

Stadion an der alten Försterei, Berlin

EIN SYSTEM, ALLE MÖGLICHKEITEN

MAPEI 4 LVT ist das einzige System, mit dem Designbeläge auf jede Art und in nahezu allen Bereichen verlegt werden können:

- Fest geklebt
- Rutschhemmend
- Mit Fugengestaltung
- Schallreduziert
- Lose verlegt
- In Wintergärten und thermisch beanspruchten Bereichen
- In Feuchträumen (Renovierung)
- Auf Altkeramik einfach sanieren
- An der Wand
- Auf dem Boden

GANZ SICHER:

Egal wo und wie Sie verlegen. Mit **MAPEI 4 LVT** haben Sie immer das passende Systemprodukt auf der Baustelle.

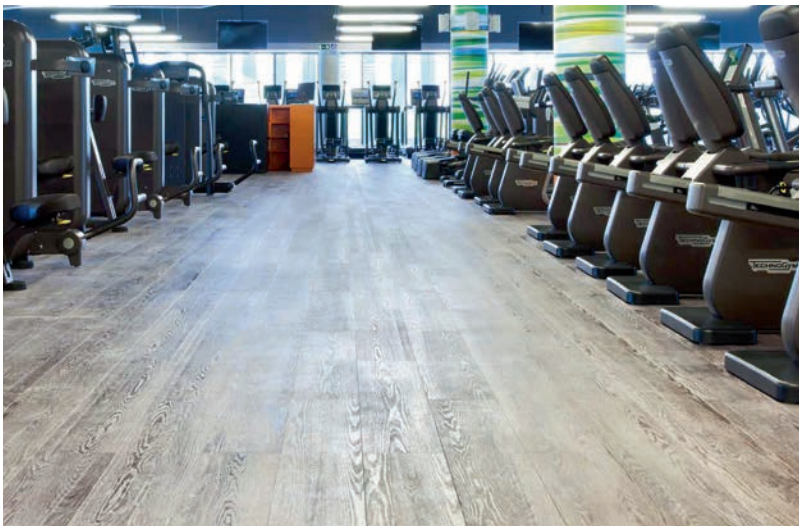

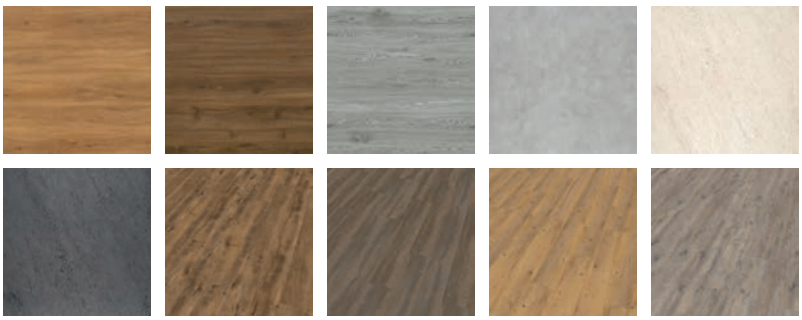

Mit **MAPEI 4 LVT** können Sie LVTs **aller** Hersteller verlegen.

- Kein Recherchieren von Klebstoffempfehlungen mehr.

ULTRABOND ECO 4 LVT hat eine bis zu 5x bessere Dimensionsstabilität als andere Klebstoffe.

- Die Mikrofasertechnologie ermöglicht Ihnen den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Bereichen mit starker Frequentierung.
- MAPEI prüft die Dimensionsstabilität jedes Belag zusammen mit dem Klebstoff. Unter verschärften Bedingungen - mit Wärmeeinwirkung. So können Sie ganz sicher sein.

Mit **ULTRABOND ECO MS 4 LVT** sind Sie auch in thermisch beanspruchten Bereichen auf der sicheren Seite.

- Hohe Dimensionsstabilität insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung.

ULTRABOND ECO MS 4 LVT ist **einkomponentig**. Das hat viele Vorteile für Sie in der täglichen Arbeit.

- Keine Mischfehler möglich.
- Zeitersparnis – das Mischen entfällt.
- Keine ausgehärteten Materialreste.
- Sicheres Abbindeverhalten.
- Besseres Anzugverhalten als 2K PU-Klebstoffe.

Verarbeitung von Ultrabond Eco 4 LVT

SCHNELL, SICHER, HAFTSTARK – MEISTERT ALLE DESIGNBELÄGE

Ultrabond Eco 4 LVT

Mikrofaser-Designbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff, faserverstärkt, zur Verlegung von Designbelägen im Innenbereich

- Mikrofasertechnologie, *außerordentliche Dimensionsstabilität, verringertes Resteindruckverhalten*
- hohe Anfangshaftung, *für eine sichere Belagsarretierung am Boden*
- schnelle Festigkeitsentwicklung, *verhindert ein Verrutschen der verlegten Beläge*
- harte Klebstofffuge, *für verminderte Fugenbildung bei Designbelägen*
- hohe Festigkeiten, *für eine dauerhafte, fugenfreie Verklebung*
- sehr leicht aufzutragen, *für hohe Flächenleistungen*

Anwendung:

- zur Verlegung von Designbelägen aller Hersteller
- zur Verlegung von PVC- und Flex-Fliesen

Technische Daten:
Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten
Einlegezeit:
30–40 Minuten
Begehbar:
nach 3–4 Stunden
Belastbar:
nach ca. 48 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
250–300 g/m² (TKB A1/A2)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0666216
Kunststoffgebinde	5 kg	100	0666205

Ultrabond Eco MS 4 LVT und Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Hybridklebstoff 1K

Einkomponentiger, sililierter Polymerklebstoff

- gebrauchsfertig, *ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*
- hoch beanspruchbar, *für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich*
- sicher, *außerordentliche Dimensionsstabilität, verringertes Resteindruckverhalten*
- feuchtigkeitsunempfindlich, *geeignet zur Verlegung in Feuchtebereichen*

Anwendung:

- zur Verlegung von LVT-Belägen
- auch geeignet zur Verlegung von Textil-, Kautschuk-, Polyolefin- und Linoleumbelägen
- für Ausführungen im System mit Blauem Engel
- **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall** in standfester Ausführung für Verlegungen im Wandbereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Ultrabond Eco MS 4 LVT Kunststoffgebinde	15 kg	48	3586115
Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall Kunststoffgebinde	7 kg	72	3586207

Technische Daten:
Ablüftzeit:
keine
Einlegezeit:
20-30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 5 Stunden
Belastbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
weiß
GISCODE: RS10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
300-350 g/m² (TKB A2),
350-400 g/m² (TKB B1)

Verarbeitung von Ultrabond Eco MS 4 LVT

Flexcolor 4 LVT

Polymerfuge

Gebrauchsfertige Polymerfuge zum Verfugen von Designbelägen

- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*
- leicht verarbeitbar, *zum schnellen und bündigen Füllen von Fugen*
- haftstark, *für gute Flankenhaftung und dichte Fugen*
- mit BioBlock®- und DropEffect®-Technologie, *wasserabweisend, verhindert Bildung von Mikroorganismen*

Anwendung:

- zum Verfugen von Designbelägen mit **MAPEI-Spezialfugbrett**
- geeignet für Fugen von 2 bis 5 mm
- geeignet im Innenbereich in privaten und gewerblichen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Mittelgrau 112, Kunststoffgebinde	5 kg	80	4KJ011205
Anthrazit 114, Kunststoffgebinde	5 kg	80	4KJ011405
Schwarz 120, Kunststoffgebinde	5 kg	80	4KJ012005
Jasmin 130, Kunststoffgebinde	5 kg	80	4KJ013005
Seide 134, Kunststoffgebinde	5 kg	80	4KJ013405
Tiefbraun 146, Kunststoffgebinde	5 kg	80	4KJ014605

Gedruckte Farbtöne können vom ausgehärteten Material abweichen.

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
10–15 Minuten
Begehbar:
nach ca. 24 Stunden
Belastbar:
nach ca. 72 Stunden
Farbe:
siehe Tabelle
GISCODE: D1
EMICODE: EC1

Verbrauch:
je nach Belag und Fugenbreite, siehe Technisches Merkblatt

Mapesonic GD 4 LVT
Trittschalldämmunterlage

Renovier- und Trittschalldämmunterlage unter Designbelägen

- schalldämmend, *Trittschall bis zu 16 dB, Gehschall bis zu 32%*
- saugfähig, *ermöglicht direkte Verlegung der Beläge mit Dispersionsklebstoffen*
- eingebundenes Glasfasernetz, *für eine sehr gute Dimensionsstabilität*
- dünnschichtig, *geringe Aufbauhöhe, ideal für Sanierungen*

Anwendung:

- zur vollflächigen Verklebung
- zur trittschalldämmenden Verlegung von Designbelägen
- zur Aufnahme aller Arten von Designbelägen, auch selbstklebend oder mit Klick-Verbindung
- auf allen Untergründen und auf bestehenden Belägen einsetzbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 1,5 mm	10 m x 1 m	35	2818610

Technische Daten:
Dicke:
1,5 mm
Gewicht:
1,1 kg/m²
Farbe:
blau
EMICODE: EC1 Plus



Mapesonic SA 4 LVT
Trittschalldämmunterlage

Selbstklebende Renovier- und Trittschalldämmunterlage unter Designbelägen

- schalldämmend, *Trittschall bis zu 16 dB, Gehschall bis zu 32%*
- saugfähig, *ermöglicht direkte Verlegung der Beläge mit Dispersionsklebstoffen*
- eingebundenes Glasfasernetz, *für eine sehr gute Dimensionsstabilität*
- dünnschichtig, *geringe Aufbauhöhe, ideal für Sanierungen*

Anwendung:

- zur selbstklebenden oder schwimmenden Verlegung
- zur trittschalldämmenden Verlegung von Designbelägen
- zur Aufnahme aller Arten von Designbelägen, auch selbstklebend oder mit Klick-Verbindung
- auf allen Untergründen und auf bestehenden Belägen einsetzbar

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 1,7 mm	10 m x 1 m	35	2818310

Technische Daten:
Dicke:
1,7 mm
Gewicht:
1,1 kg/m²
Farbe:
blau
EMICODE: EC1 Plus

Planiprep 4 LVT
Standfeste Spachtelmasse - dispersionsbasiert

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Glätten keramischer Untergründe

- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*
- leicht auftragbar, *für zeitsparende Spachtelungen*
- extrem fein, *für ebene und glatte Oberflächen*

Anwendung:

- zum Glätten und Ebnen von Fugen in bestehenden Keramik- und Naturwerksteinbelägen
- vor der Verlegung von Designbelägen, geklebt mit dem Hybridklebstoff **Ultrabond Eco MS 4 LVT**
- vor der Verlegung von selbstliegenden Designbelägen, verlegt mit Rutschbremsen wie z. B. **Ultrabond Eco Tack 4 LVT**
- vor der Verlegung von selbstklebenden oder „Tack-Dry“ Designbelägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	10 kg	50	7347210

Technische Daten:
Verarbeitungszeit:
ca. 10 Minuten
Begehbar:
nach ca. 1 Stunde
Belegbar:
nach ca. 2 Stunden
Farbe:
weiß
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m²/mm

Ultrabond Eco Tack 4 LVT
Rutschbremse

Dispersions-Rutschbremse für selbstliegende Planken- und Fliesenbeläge

- dauerklebrig, *arretiert selbstliegende Beläge sicher am Untergrund*
- haftstark, *vermindert Fugenbildung bei selbstliegenden Belägen*

Anwendung:

- als Rutschbremse bei selbstliegenden Planken-Belägen
- auf allen Untergründen, die üblicherweise im Bauwesen verwendet werden

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	15 kg	36	358615

Technische Daten:
Ablüftzeit:
bis transparent aufgetrocknet; je nach Auftragsmenge, Raumklima und Saugfähigkeit zwischen 2 und 12 Stunden
Begehbar:
sofort nach Verlegung
Belastbar:
sofort nach Verlegung
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1

Verbrauch:
ca. 100 g/m² auf glatten, nicht saugenden Untergründen

Mapecoat 4 LVT
Versiegelung 2K

Zweikomponentige, rutschhemmende, wasserbasierte PU-Versiegelung für Designbeläge

- rutschhemmend, *R11 nach DIN 51130 für öffentliche Bereiche und A+B nach DIN 51097 für Barfußbereiche*
- extrem widerstandfähig, *äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit*
- UV-beständig, *keine Vergilbung für dauerhaft schöne Belagoberflächen*
- wasserdicht, *dauerhafter Schutz der Fugen bei Spritzwasser und Reinigung*

Anwendung:

- zur dauerhaften Versiegelung von Designbelägen bei Ersteinpflege und Sanierung
- zur Anwendung in stark frequentierten öffentlichen Bereichen
- zur Versiegelung von Fugen als Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Glanzgrad*	Artikel-Nummer
Komp. A Flasche, Komp. B Flasche	A + B = 1,2 l	75 Kartons à 12 x 1,2 l	10	3586302

** Erklärung siehe Glanzgradtabelle auf Seite 67*

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 5 : 1
Staubtrocken:
nach ca. 30 Minuten
Überlackierbar:
nach 2 Stunden
Begehbar:
nach 16 Stunden
Belastbar:
nach 24 Stunden
GISCODE: W2/DD+
EMICODE: EC1

Verbrauch:
Erster Auftrag: 80-100 g/m²
Zweiter Auftrag: 50-70 g/m²

Mapecoat Roller M12
Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Mapecoat 4 LVT

- spezielle Mikrofaser-Walze, *Zusammensetzung und Faserdichte sorgen für perfekten Auftrag von* ***Mapecoat 4 LVT***
- 12 mm Florlänge, *für schnelles, gleichmäßiges und sparsames Auftragen*

Anwendung:

- zum Auftragen von **Mapecoat 4 LVT** auf Designbelägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle	1 Stück	-	-

Verarbeitung von Ultrabond Eco 195

ÄUSSERST GERUCHSARM – ÜBERZEUGT AUCH FEINSTE NASEN

Ultrabond Eco 195
Textilbelagsklebstoff

Premium-Dispersionsklebstoff für Textilbeläge, sehr geruchs- und emissionsarm

- Low-Odour-Technologie, *für geruchsarme, wohngesunde Verlegungen*
- geprüft und zertifiziert, *nachhaltig geringe Emissionen*
- hoch scherfest, *für geschlossene Nahtkanten, vermindert Fugenbildung*
- schnelle Festigkeitsentwicklung, *zur sicheren Verlegung aller Textilbeläge*
- cremige Konsistenz, *für ermüdungsfreies Arbeiten*

Anwendung:

- sichere und geruchsarme Textilbelagsverlegung in exklusiven Objekt- und Wohnbereichen
- zur Verlegung von Textilbelägen mit Zweit-, Latexschaum-, Vlies- und Naturfaserrücken
- zur Verlegung von störrischen Nadelvliesbelägen und gewebten Textilbelägen
- auch zur Verlegung von Linoleum
- zur Verlegung auf saugfähig gespachtelten Untergründen

Technische Daten:
Ablüftzeit:
0-20 Minuten
Einlegezeit:
20-30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3–5 Stunden
Belastbar:
nach 24-48 Stunden
Farbe:
weiß
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
350-400 g/m² (TKB B1),
450-500 g/m² (TKB B2)

LOW ODOUR

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	1945116

Ultrabond Eco 170
Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit sehr hohem Anfangstack

- hoher Anfangstack, *für schnelles Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben*
- schnelle Arretierung, *zur einfachen Verlegung störrischer Nadelvliesbeläge*
- langer Fadenzug, *ermöglicht nachträgliches „Verziehen" von hochwertiger Webware*
- cremige Konsistenz, *einfacher Flächenauftrag auch auf Großflächen*

Anwendung:

- zur Verlegung von Textilbelägen mit Zweit-, Latexschaum-, Vlies- und Naturfaserrücken
- insbesondere für störrische Nadelvliesbeläge geeignet
- zur Verlegung aller gewebten Textilbeläge
- zur Verlegung auf saugfähig gespachtelten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	1946516

Technische Daten:
Ablüftzeit:
10-20 Minuten
Einlegezeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3-5 Stunden
Belastbar:
nach ca. 24-48 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

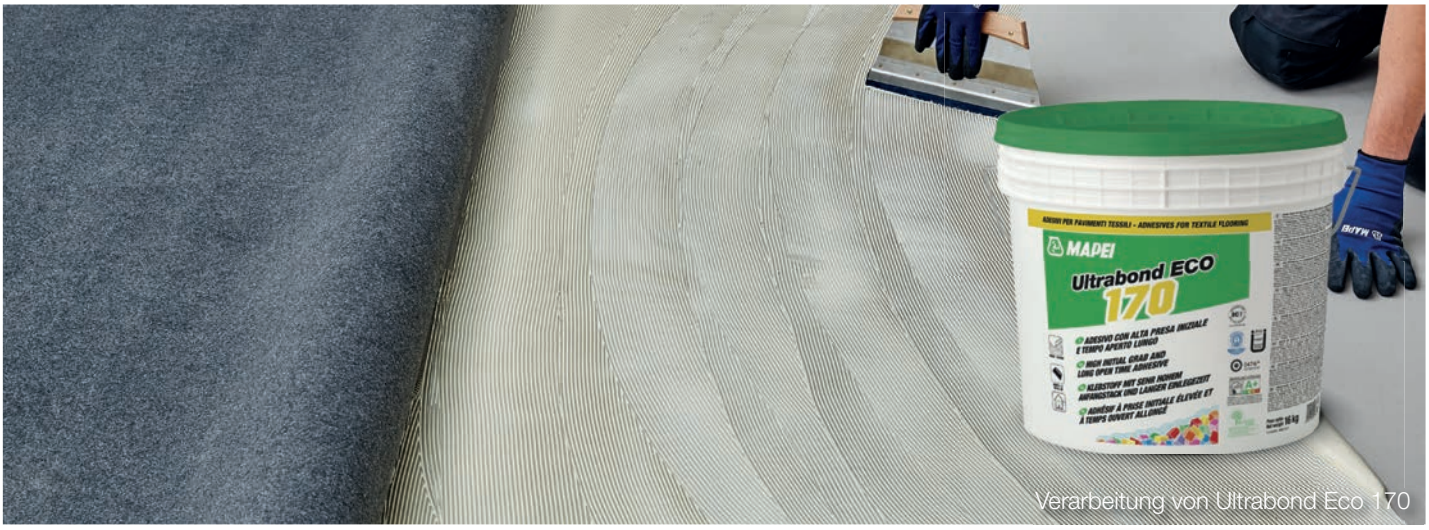

Verarbeitung von Ultrabond Eco 170

Ultrabond Eco 140
Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit hohem Anfangstack

- optimale Verstreichbarkeit, *für schnelles und kräftesparendes Auftragen*
- verarbeiterfreundliche Einlegezeit, *für gute Benetzung und sicheren Haftverbund*
- harte Klebstoffriefe, *für verminderte Fugenbildung*

Anwendung:

- zur Verlegung von Textilbelägen mit Zweit-, Latexschaum-, Vlies- und Naturfaserrücken und Nadelvliesbelägen
- auch zur Verlegung von Linoleum
- zur Verlegung auf saugfähig gespachtelten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	3584216

Technische Daten:
Ablüftzeit:
0-10 Minuten
Einlegezeit:
10-20 Minuten
Begehbar:
nach 3-5 Stunden
Belastbar:
nach 24-48 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

Aquacol T

Textilbelagsklebstoff

Dispersionsklebstoff mit hohem Anfangstack

- kurze Einlegezeit, *zur schnellen Belagsverlegung*
- harte Klebstoffriefe, *für verminderte Fugenbildung*

Anwendung:

- zur Verlegung von Textilbelägen mit Zweit-, Latexschaum-, Vlies- und Naturfaserrücken, Nadelvliesbelägen sowie Linoleumbelägen
- zur Verlegung auf saugfähig gespachtelten Untergründen

Technische Daten:
Ablüftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach 2–3 Stunden
Belastbar:
nach 24–48 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1

Verbrauch:
400–450 g/m² (TKB B1),
500–550 g/m² (TKB B2)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	18 kg	33	078318

Ultrabond Eco Tack

Rutschbremse

Dispersions-Rutschbremse zur Verlegung von selbstliegenden Textilbelagsfliesen

- haftstark, bestens *geeignet für textile SL-Fliesen*
- gebrauchsfertig, *Verarbeitung mit Rolle direkt aus dem Gebinde*

Anwendung:

- zur Rutschhemmung von SL-Fliesen mit Vliesrücken oder Schwerbeschichtung
- zur Herstellung schnell nutzbarer Belagsflächen im Wohn- und Gewerbebereich
- speziell zur Anwendung auf Doppel- und Hohlraumböden

Technische Daten:
Ablüftzeit:
bis transparent aufgetrocknet;
je nach Auftragsmenge, Raumklima und Saugfähigkeit zwischen 30 Minuten und 12 Stunden
Begehbar:
sofort nach Verlegung
Belastbar:
sofort nach Verlegung
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1

Verbrauch:
50–150 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	5 kg	128	358205
Kunststoffgebinde	15 kg	30	358215

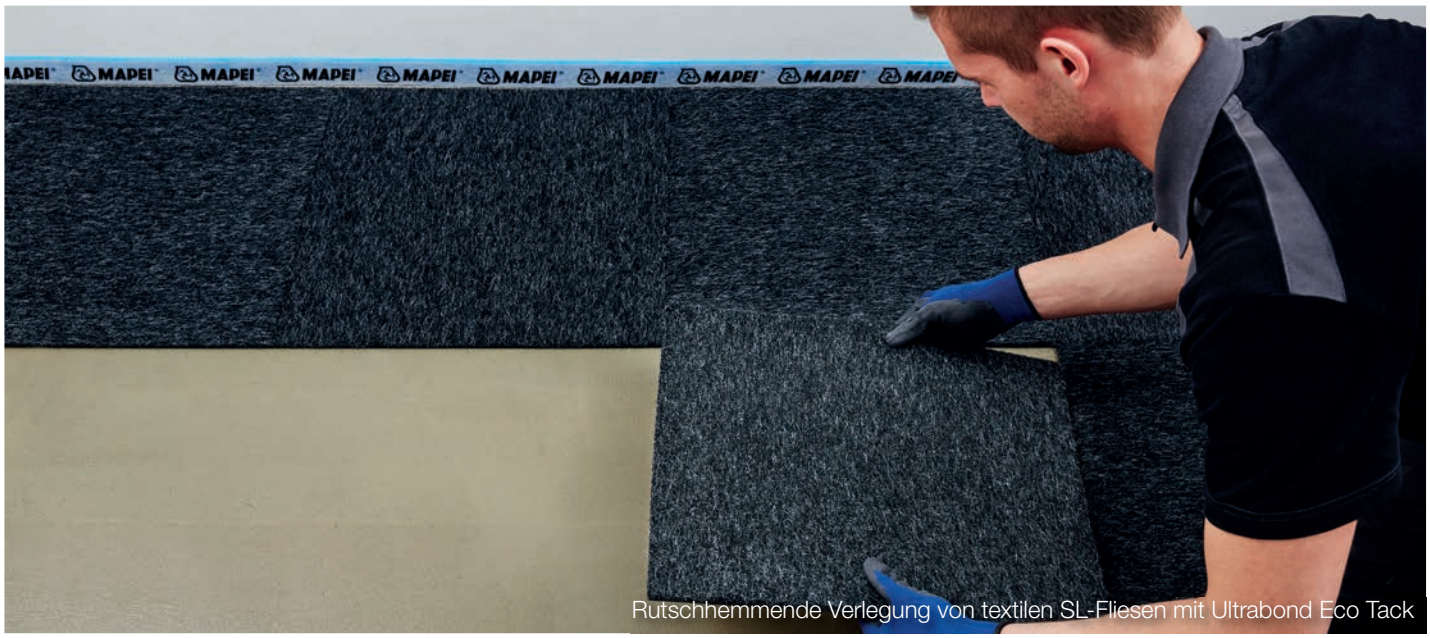

Rutschhemmende Verlegung von textilen SL-Fliesen mit Ultrabond Eco Tack

Ultrabond Eco 383

PVC-Klebstoff

Dispersionsklebstoff zur Verlegung von PVC-Belägen im Innenbereich

- hohe Anfangshaftung, *für eine sichere Belagsarretierung am Boden*
- optimale Einlegezeit, *zum verarbeiterfreundlichen Verlegen von Bahnenware*
- hohe Schälfestigkeiten, *für eine dauerhafte, sichere Verlegung*

Anwendung:

- zur Verlegung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Bahnen
- zum Verlegen von CV-Belägen und mehrschichtigen PVC-Belägen
- besonders geeignet zur Verlegung großflächiger PVC-Bahnenware im Objekt

Technische Daten:
Ablüftzeit:
10–20 Minuten
Einlegezeit:
30–40 Minuten
Begehbar:
nach 3–5 Stunden
Belastbar:
nach 24–48 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
250–300 g/m² (TKB A1/A2)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	1943116

Paul-Drude Institut, Berlin

Ultrabond Eco 550
Linoleumklebstoff

Dispersionsklebstoff mit schneller und hoher Anfangshaftung für alle Linoleumbeläge im Innenbereich

- hohe Anfangshaftung, *für eine schnelle Belagsarretierung am Boden*
- hoher Fadenzug, *für schnelles Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben*
- cremige Konsistenz, *sehr leichter Auftrag für sehr hohe Flächenleistung*

Anwendung:

- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken
- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit PUR-Oberflächenvergütung
- geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 mm
- besonders geeignet für hochfrequentierte Flächen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	1947116

Technische Daten:
Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten
Einlegezeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belastbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

Verlegung von Linoleum mit Ultrabond Eco 550

Ultrabond Eco 530
Linoleumklebstoff

Dispersionsklebstoff mit schneller und hoher Anfangshaftung für alle Linoleumbeläge im Innenbereich

- cremige Konsistenz, *sehr leichter Auftrag für sehr hohe Flächenleistung*
- hohe Anfangshaftung, *für eine schnelle Belagsarretierung am Boden*
- hoher Fadenzug, *für schnelles Verlegen ohne aufwendiges Nachreiben*

Anwendung:

- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit Juterücken
- zur Verlegung von Linoleumbelägen mit PUR-Oberflächenvergütung
- geeignet für Linoleumbeläge in unterschiedlichen Dicken bis zu 4 mm
- besonders geeignet für hochfrequentierte Flächen in öffentlichen und gewerblichen Bereichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	1946116

Technische Daten:
Ablüftzeit:
ca. 10 Minuten
Einlegezeit:
15–20 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belastbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
350–400 g/m² (TKB B1),
400–450 g/m² (TKB B2)

Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Mikrofaserklebstoff

Premium-Universal-Dispersionsklebstoff, faseramiert, für alle Bodenbeläge im Innenbereich

- Mikrofasertechnologie, *außerordentliche Dimensionsstabilität, verringertes Resteindruckverhalten*
- harte Klebstoffriefe, *für geschlossene Nahtkanten, vermindert Fugenbildung*
- geschmeidiges Auftragen, *optimal eingebettete Mikrofasern, kein Verstopfen der Zahnleisten*
- maximale Benetzung, *perfekter Haftverbund mit der Belagsrückseite*
- enorm hohe Sicherheit, *dauerhafte Klebkraft für höchste Langzeitdimensionsstabilität*

Anwendung:

- zur geruchsneutralen Verlegung von Designbelägen aller Hersteller sowie für Linoleum-, Textil- und Nadelvliesbeläge
- zur geruchsneutralen Verlegung von Kautschukbelägen bis 4 mm in Bahnen und Platten
- speziell zur Verlegung im hochbeanspruchten Objekt-, Industrie- und Gewerbebereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	067316

Technische Daten:
Ablüftzeit:
10–20 Minuten
Einlegezeit:
30–40 Minuten
Begehbar:
nach 3–5 Stunden
Belastbar:
nach 48–72 Stunden
Farbe:
hellbeige
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
250–300 g/m² (TKB A2),
300–350 g/m² (TKB B1),
450–500 g/m² (TKB B2)

Verarbeitung von Ultrabond Eco V4 SP Fiber

Biomedizinisches Zentrum Planegg

VERLEGEN VON PARKETT

NATÜRLICHE RÄUME MIT HOLZBÖDEN SCHAFFEN.

MAPEI-Parkettklebstoffe ermöglichen eine umweltschonende, schubfeste, ebene und raumschallreduzierte Verlegung von Holzböden:

- mit geruchsarmen und sehr emissionsarmen Klebstoffen, zertifiziert nach neuesten Verbraucherschutz- und Industriestandards
- mit schnellabbindenden Klebstoffen zur verwindungsfreien Langdielenverlegung
- mit hartelastischen Klebstoffen, die Fugenbildungen minimieren und gleichzeitig dauerhaft Schwinden und Quellen des Parketts zulassen
- mit auf den Verleger abgestimmten Verarbeitungseigenschaften wie superleichtem Aufziehverhalten, optimalem Riefenstand sowie schneller Festigkeitsentwicklung

Verlegung von Stabparkett mit Ultrabond Eco S968 1K

DIE BESTE ART DER PARKETT-VERLEGUNG – EINFACH, SCHNELL, SICHER!

Ultrabond Eco S968 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K - schubfest

Einkomponentiger Premium-SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- schubfest nach DIN 14293 – *hervorragend zur Langdielenverlegung geeignet*
- sehr guter Riefenstand, *perfekte Rückseitenbenetzung für sichere Verlegungen*
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen, weichmachenden Extendern, *schont Gesundheit und Umwelt*
- enorm leicht verstreichbar, *kräftesparender und schneller Auftrag für zügigen Baufortschritt*
- optimale Einlegezeit, *lässt genug Zeit für Anschnittarbeiten*
- sehr gutes Anzugsverhalten, *ermöglicht Anlegearbeiten nach kurzer Zeit*
- vollständige Systemlösung, *perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken und -ölen*

Anwendung:

- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur Verlegung von Mehrschicht- und Stabparkett
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Technische Daten:
Einlegezeit:
0–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Schleifbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
beige
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0743115

FÜR JEDES FORMAT DEN RICHTIGEN KLEBSTOFF.

Parkettart/ Klebstoff	TKB Zahnung	ULTRABOND ECO S968 1K SMP-Parkettkleb-stoff – schubfest	ULTRABOND ECO S955 1K SMP-Parkett-klebstoff 1K – hartelastisch	ULTRABOND ECO S948 1K SMP-Parkett-klebstoff 1K - elastisch	ULTRABOND ECO S940 1K SMP-Parkett-klebstoff 1K - elastisch	ULTRABOND ECO P909 1K PU-Parkett-klebstoff 2K
Zweischichtparkett	B3 / B11	●	●	●	●	
Mehrschichtparkett	B11 / B15	●	●	●	●	
Mosaikparkett 8 mm	B3	●	●[1]	●[1]	●[1]	●
Lamparkett 10 mm	B3 / B11	●	●[1]	●[1]		●
Hochkantlamellen-parkett 10 mm	B3	●	●[1]			●
Hochkantlamellen-parkett 16 / 23 mm	B11	●	●[1]	●[1]		●
Stabparkett 16 / 22 mm	B11	●	●[1]	●[1]		●
Massivdielen 16 / 22 mm	B15	●	●[1]			●
Holzpflaster RE	B15					●
Exotenhölzer, massiv	Auswahl nach Format	●				●
Räuchereiche, massiv	Auswahl nach Format	●	●			●

[1] Nur in Verbindung mit MAPEI Lacken und Ölen

Ultrabond Eco S955 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K - hartelastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- hartelastische Rezeptur, *vermindert Fugenbildungen und begrenzt Holzverformungen*
- hoher Riefenstand, *volle Rückseitenbenetzung für dauerhaften Haftverbund*
- kein Quellen, *auch für Hölzer mit schneller Feuchtewechselzeit*
- großes Parkettspektrum, *für alle Parkettarten und Formate, auch Exotenhölzer*
- mit MAPEI-Clean-Up-Effekt, *leicht von vorversiegelten Parkettoberflächen zu reinigen*
- vollständige Systemlösung, *perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken*

Anwendung:

- zur Verlegung von Mehrschicht- und Stabparkett
- zur Verlegung aller Parkettarten einschließlich Massivdielen
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	15 kg	48	074315

Technische Daten:
Einlegezeit:
0–60 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Schleifbar:
nach ca. 3 Tagen
Farbe:
beige
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Ultrabond Eco S948 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- optimale Streichfähigkeit, *für kräftesparende Verlegearbeiten*
- für nahezu alle Einsatzbereiche, *öffentliche Gebäude, Wohnbauten etc.*
- vollständige Systemlösung, *perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken und -ölen*

Anwendung:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett bis 15 cm Breite
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	15 kg	48	744815

Technische Daten:
Einlegezeit:
0–35 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Schleifbar:
nach ca. 3 Tagen
Farbe:
beige-braun
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Ultrabond Eco S940 1K

SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch

Einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- cremige Konsistenz, *müheloses Auftragen für hohe Verlegeleistung*
- wirtschaftliche Verlegelösung, *ideal für Großflächen im Objekt*
- vollständige Systemlösung, *perfekte Parkettoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken und -ölen*

Anwendung:

- besonders geeignet für Mehrschichtparkett
- zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett bis 9 cm Breite
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	15 kg	48	0744015

Technische Daten:
Einlegezeit:
0–35 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Schleifbar:
nach ca. 3 Tagen
Farbe:
beige
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
900–1.200 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Ultrabond Eco P909 2K

PU-Parkettklebstoff 2K

Zweikomponentiger Premium-PU-Parkett- und Dielenklebstoff für alle Parkettarten im Innenbereich

- vollsatte Langdielenverlegung, *hoher Riefenstand für nahezu hohlstellenfreie Verlegung*
- verwindungsfreie Dielenverlegung, *schnelles Anzugsverhalten verhindert Herausdrehen der Dielen*
- hohes Haftvermögen, *hält auch Exotenhölzer sicher am Untergrund*
- vollständige Systemlösung, *perfekte Parketttoptiken im System mit MAPEI-Parkettlacken*
- verfärbungsfreie Parkettfugen, *keine optischen Beeinträchtigungen bei Wasserlacken, speziell bei tanninhaltigen Hölzern*

Anwendung:

- speziell zur verwindungsfreien Verlegung von Langdielen
- zur Verlegung von Stab-, Mosaik-, LAM- und Hochkantlamellen- sowie Mehrschichtparkett
- zur Verlegung aller Parkettarten und -formate einschließlich Massivdielen
- zur direkten Verlegung auf allen geeigneten Untergründen
- im dunklen Farbton erhältlich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Farbe beige	Kunststoffgebinde 10 kg	44	232210
Farbe dunkelbraun	Kunststoffgebinde 10 kg	44	232310
Farbe beige	Kunststoffgebinde 5 kg	100	232205

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 9 : 1
Verarbeitungszeit:
ca. 30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 6–8 Stunden
Schleifbar:
nach ca. 16 Stunden
Farbe:
beige und dunkelbraun
GISCODE: RU1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
800–1.000 g/m² (TKB B3),
1.000–1.100 g/m² (TKB B11),
1.100–1.200 g/m² (TKB B15)

Verarbeitung von Ultrabond Eco P909 2K

Ultrabond P-R9

PU-Reparatur-Klebstoff 1K

Einkomponentiger Injektions-PU-Klebstoff zur Reparatur von Hohlliegern

- hohes Quellvermögen, *beseitigt sicher Hohlstellen in verlegtem Parkett*

Anwendung:

- zur Injektion bei partiellen Hohlstellen
- zum Schließen von Windrissen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Dosierflasche	6 x 0,5 kg im Karton	75 Kartons	7370026

Technische Daten:
Begehbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
braun
GISCODE: RU1

Verbrauch:
1–2 ml Injektion je Bohrloch

MAPEI

SCHÜTZEN UND PFLEGEN VON PARKETT

INTENSIVE, SATTE UND NATÜRLICHE RÄUME MIT MAPEI-PARKETT-SCHUTZSYSTEMEN SCHAFFEN.

MAPEI-Parkettschutzsysteme ermöglichen eine umweltschonende, intensive und farbbrillante Gestaltung von Holzfußböden:

- mit geruchsarmen und sehr emissionsarmen Produkten
- mit schnell trocknenden Schutzsystemen für Terminbaustellen
- mit extrem widerstandsfähigen Oberflächen für stark beanspruchte Bereiche
- mit natürlichen, intensiven Farbgebungen für anspruchsvolle Wohnräume

Ultracoat Binder
Fugenkittlösung

Lösemittelfreie, wasserbasierte, antikorrosive Fugenkittlösung

- hoher Füllgrad, *bündiger Fugenverschluss, auch bei breiten Fugen*
- wirtschaftlich, *nur einmaliger Auftrag erforderlich*
- sehr schnell trocknend, *schon nach ca. 1 Stunde schleifbar*
- schleifstaubbindend, *hervorragende Verbindung mit allen Schleifstaubarten*

Anwendung:

- ergibt mit Schleifstaub aus dem Randschleifer einen schlanken, leicht zu verarbeitenden Fugenkitt
- für farbgleiche, natürliche Flächen in Verbindung mit Lacken und Ölen der **Ultracoat-Linie**

Technische Daten:
Schleifbar:
nach ca. 1 Stunde
Überlackierbar:
nach frühestens 2 Stunden
GISCODE: W1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 1 l pro 10 m², je nach Fugenbreite

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffkanister	5 l	128	7372805

Verfugen von Massivparkett in Merbau mit Ultracoat Binder

Ultracoat Filler S1
Fugenkittlösung

Lösemittelhaltige, alkoholbasierte, schnell trocknende Fugenkittlösung

- sehr schnell trocknend, *schon nach ca. 15 Minuten schleifbar*

Anwendung:

- zum Verfugen von geschliffenen und unbehandelten Parkettböden
- in Verbindung mit Lacken und Ölen der **Ultracoat-Linie**

Technische Daten:
Schleifbar:
nach 15-30 Minuten
Überlackierbar:
nach ca. 30 Minuten
GISCODE: G2

Verbrauch:
ca. 1 l pro 10 m²
je nach Fugenbreite

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffkanister	10 l	60	7383610

Ultracoat Universal Base

Parkettgrundierung 1K

Einkomponentige, wasserbasierte Grundierung

- hohe Füllkraft, *gleichmäßige Porenfüllung bereits bei einmaligem Auftrag*
- kurze Trockenzeit, *für schnellen Baufortschritt*
- leichte anfeuernde Wirkung, *für farbechte, natürliche Oberflächen ohne Graustich*
- hoher Festkörperanteil, *geringe Quellwirkung auf das Holz, ideal zur Sanierung von Mehrschichtparkett*

Anwendung:

- zum Grundieren von allen einheimischen und nicht stark saugfähigen Holzarten
- zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit
- vor dem Auftrag von MAPEI-Parkettlacken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffkanister	2 x 5 l	48 Kartons	7376010N

Technische Daten:
Schleifbar:
nach ca. 2 Stunden
Überlackierbar:
nach 2–5 Stunden
GISCODE: W3

Verbrauch:
80–120 ml/m²

Grundieren von Mosaikparkett in Eiche mit Ultracoat Universal Base

Ultracoat High Traffic
Parkettlack 2K

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- extrem widerstandsfähig, *ideal für öffentliche, stark beanspruchte Bereiche (ÖNORM C 2354 Kategorie C)*
- 100% PU-Lack, *äußerst hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit*
- exzellente Farbbrillianz, *keine Vergilbung für dauerhaft farbechte Holzoberflächen*
- strukturviskos, *extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen*
- rutschhemmed, *Klasse R9, für öffentliche Bereiche geeignet*

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von extrem belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft
- Turbo-System in Verbindung mit **Ultracoat Universal Base,** zur Fertigstellung der Oberfläche in Wohnbereichen an nur einem Tag

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Glanzgrad*	Artikel-Nummer
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	0	7370110
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	10	7373610
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	30	7373810
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	2 x Komp. A + B = 2 x 5,5 l	36 Kartons	60	7374710

** Erklärung siehe Glanzgradtabelle auf Seite 67*

Technische Daten:
Staubtrocken:
nach ca. 25 Minuten
Begehbar:
nach ca. 40 Minuten
Schleifbar:
nach ca. 12 Stunden
Überlackierbar:
nach 2–5 Stunden
Belastbar:
nach 36-48 Stunden
GISCODE: W2/DD+
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Innovation Lack auf Öl - Optik wie geölt, Schutz wie lackiert!

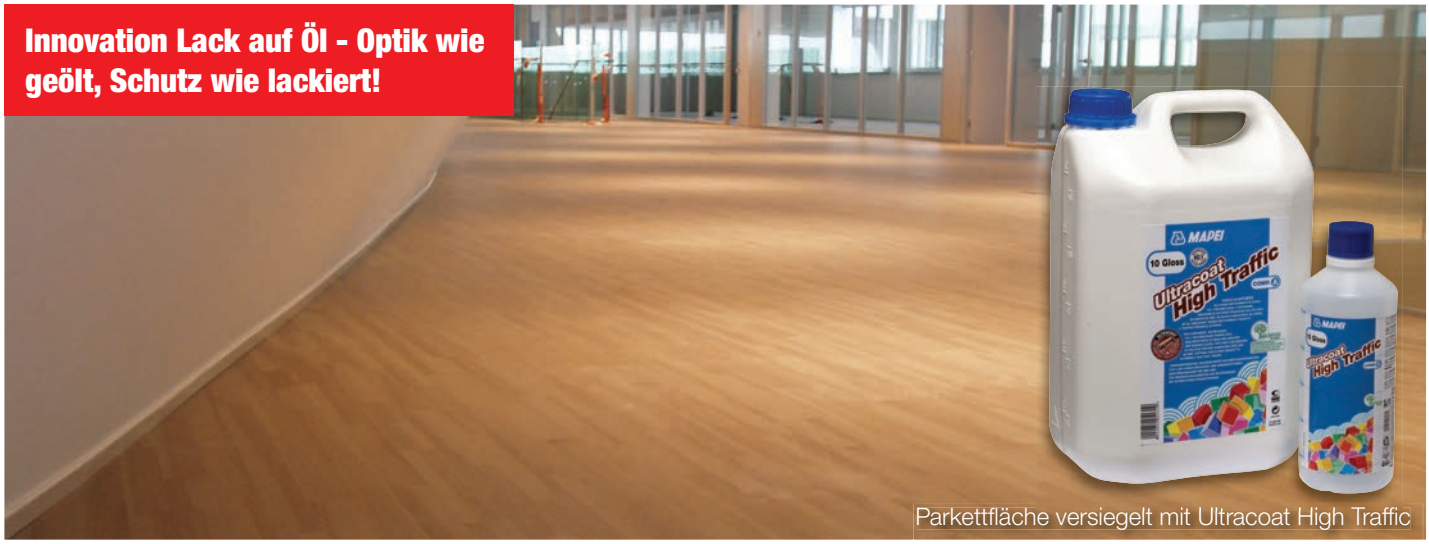

Parkettfläche versiegelt mit Ultracoat High Traffic

Ultracoat Traffic MT
Parkettlack 2K

Zweikomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- optimaler Schutz, *ideal für Bereiche mit mittlerer bis hoher Belastung*
- gute Flächenleistung, *optimale Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten*
- hohe Farbbrillianz, *für unvermindert farbechte Holzoberflächen*
- rutschhemmed, *Klasse R9, für öffentliche Bereiche geeignet*

Anwendung:

- zum verschleißfesten Versiegeln von mittel bis stark belasteten Parkettflächen
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Glanzgrad*	Artikel-Nummer
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	2 x Komp. A + B = 2 x 4,725 l	36 Kartons	10	7383810
Komp. A Kanister, Komp. B Dosierflasche	2 x Komp. A + B = 2 x 4,725 l	36 Kartons	30	7377710

** Erklärung siehe Glanzgradtabelle auf Seite 67*

Technische Daten:
Staubtrocken:
nach ca. 25 Minuten
Begehbar:
nach ca. 40 Minuten
Schleifbar:
nach ca. 12 Stunden
Belastbar:
nach 36-48 Stunden
GISCODE: W2/DD+
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
70-90 ml/m²

Ultracoat Easy Plus
Parkettlack 1K

Einkomponentiger, sehr emissionsarmer, wasserbasierter PU-Lack

- hohe Flächenleistung, *optimierte Rezeptur für wirtschaftliches Arbeiten*
- 100 % PU-Lack, *für hochwiderstandsfähige Oberflächen*
- hohe Farbbrillianz, *für unverminderte farbechte Holzoberflächen*
- strukturviskos, *extrem guter Verlauf für besonders glatte Oberflächen*
- rutschhemmed, *Klasse R9, für öffentliche Bereiche geeignet*

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- ermöglicht grundierungsfreies Arbeiten durch hohe Füllkraft

Technische Daten:
Staubtrocken:
nach ca. 20 Minuten
Begehbar:
nach ca. 40 Minuten
Schleifbar:
nach ca. 8 Stunden
Überlackierbar:
nach 2–5 Stunden
Belastbar:
nach ca. 36 Stunden
GISCODE: W1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Glanzgrad*	Artikel-Nummer
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	10	7375510
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	30	7375410
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	60	7372910

** Erklärung siehe Glanzgradtabelle auf Seite 67*

Lackieren von Mosaikparkett in Eiche mit Ultracoat Easy Plus

Ultracoat Easy
Parkettlack 1K

Einkomponentiger, wasserbasierter PU-Acryl-Lack

- einfache Verarbeitung, *ideal für großflächige Anwendungen*
- optimaler Schutz, *bestens für Flächen bei mittlerer Beanspruchung*

Anwendung:

- zum Versiegeln von allen gebräuchlichen Holzarten

Technische Daten:
Staubtrocken:
nach ca. 20 Minuten
Begehbar:
nach ca. 40 Minuten
Schleifbar:
nach ca. 8 Stunden
Überlackierbar:
nach 2–5 Stunden
Belastbar:
nach ca. 36 Stunden
GISCODE: W3+

Verbrauch:
70–90 ml/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Glanzgrad*	Artikel-Nummer
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	10	7375610
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	30	7374910
Kanister	2 x 5 l	48 Kartons	60	7373010

** Erklärung siehe Glanzgradtabelle auf Seite 67*

Ultracoat Oil Wax
Parkettwachs

Wasser- und ölabweisendes, geruchsarmes Öl-Wachs-Finish

- imprägnierend, *wirkt wasser- und schmutzabweisend*
- atmungsaktiv, *beeinflusst positiv das Raumklima*
- filmbildend, *für verringerten Pflegeaufwand ohne Laufstraßen*
- farbintensiv, *verleiht dem Boden eine feine und warme Ausstrahlung*
- rutschhemmend, *Klasse R10, für öffentliche Bereiche geeignet*

Anwendung:

- zum Behandeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- einlagiger Auftrag bei normaler Nutzung
- zweilagiger Auftrag für gewerblich genutzte Bereiche
- ermöglicht partielle Ausbesserungsarbeiten
- im System mit **Ultracoat Oil Care**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Blechgebinde	2,5 l	30 x 4	7377902

Technische Daten:
Überschuss aufnehmbar:
nach 35–45 Minuten
Trocknungszeit:
ca. 16 Stunden
GISCODE: Ö20

Verbrauch:
30-100 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes und gewünschter Farbintensität

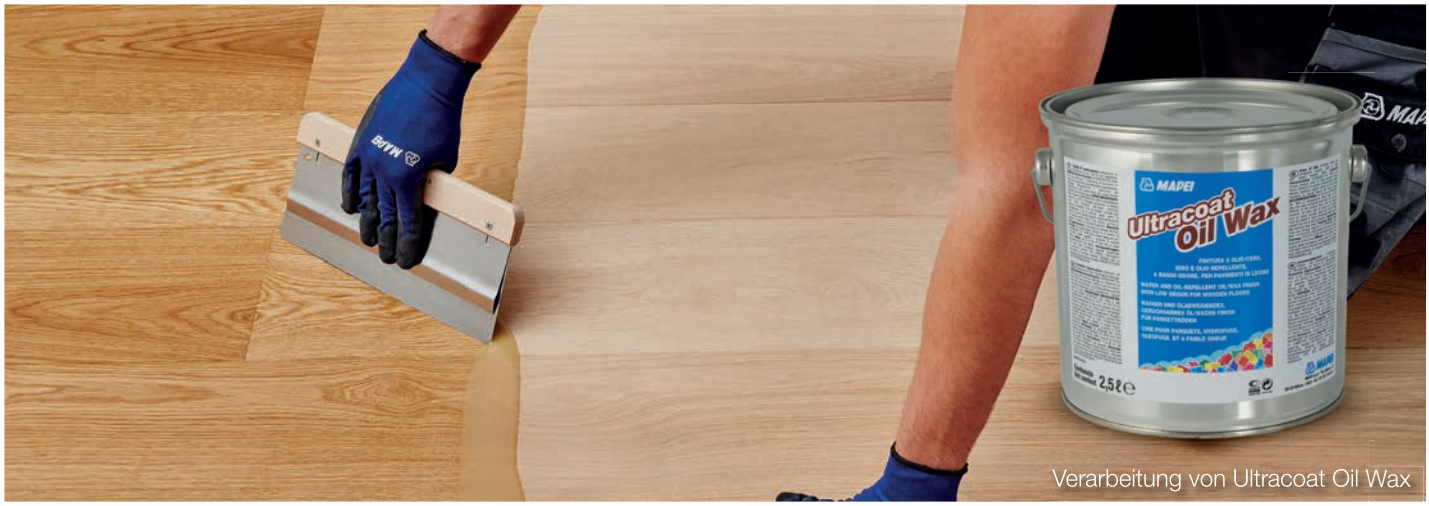

Verarbeitung von Ultracoat Oil Wax

Ultracoat Oil Plus
Parkettöl

Oxidativ trocknendes, überlackierbares Parkettöl

- universelle Verarbeitung, *Auftrag im Spachtel- oder Rollverfahren möglich*
- natürliche Holzoptik, *verleiht Holzböden ein rustikales Aussehen, hebt die Maserung des Holzes hervor*
- überlackierbar, *zur Erstellung langlebiger und intensiv beanspruchter Flächen*
- schmutzunempfindlich, *Reinigungs- und Pflegeaufwand wie bei lackierten Flächen*

Anwendung:

- zum Behandeln von allen gebräuchlichen Holzarten
- zum Grundieren von Exotenhölzern vor dem Lackauftrag mit **Ultracoat High Traffic**
- im System mit **Ultracoat Oil Care** bei geringer Beanspruchung und mit **Ultracoat High Traffic** bei hoher Beanspruchung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Blechgebinde	2,5 l	30 x 4	7383002

Technische Daten:
Überschuss aufnehmbar:
nach 35–45 Minuten
Trocknungszeit:
ca. 16 Stunden
GISCODE: Ö20

Verbrauch:
1 l für 10-50 m², je nach Saugfähigkeit des Holzes und gewünschter Farbintensität

OBERFLÄCHENSCHUTZ NACH MASS – PASSEND FÜR JEDE BEANSPRUCHUNG

		Beanspruchung	Grundierung		
			ULTRACOAT UNIVERSAL BASE Parkett-grundierung 1K	**ULTRACOAT OIL PLUS** Parkettöl	**OHNE GRUNDIERUNG**
Lack-System	**ULTRACOAT HIGH TRAFFIC** Parkettlack 2K	hoch	●	●	●
	ULTRACOAT TRAFFIC MT Parkettlack 2K	mittel	●		●
	ULTRACOAT EASY PLUS Parkettlack 1K		●		●
	ULTRACOAT EASY Parkettlack 1K	gering	●		●
Öl-System	**ULTRACOAT OIL WAX** Parkettwachs	mittel			●
	ULTRACOAT OIL PLUS Parkettöl	gering			●

BEANSPRUCHUNGSKLASSE

gering	= in privaten Bereichen, z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer
mittel	= in gewerblichen Bereichen, z.B. Bürogebäude, Verkaufsräume
hoch	= in stark beanspruchten gewerblichen und industriellen Bereichen, z.B. Messehallen, Flughäfen

GLANZGRADTABELLE

Die MAPEI Glanzgrad-Bezeichnung	Übliche Marktbezeichnung
0	Tiefmatt
< 5	Naturmatt
10	Stumpfmatt/Extramatt
30	Matt
60	Seidenmatt/Halbmatt

Ultracoat Oil Care
Pflegemittel

Natürlich trocknendes, wasserbasiertes Parkettpflegemittel für geölte Böden

- wasserabweisend, *für hohe Schutzwirkung hochwertiger Parkettböden*
- schmutzunempfindlich, *erleichtert dauerhaft Reinigung und Pflege*

Anwendung:

- zur regelmäßigen Pflege von geölten Holzböden
- als Zugabe zum Wischwasser
- zur Auffrischung grundgereinigter Flächen
- im System mit **Ultracoat Oil-Produkten**

Jetzt im praktischen 1l Gebinde!

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	1 l	-	7375101

Technische Daten:
Begehbar:
nach ca. 1 Stunde
Belastbar:
nach ca. 3 Tagen
GISCODE: GE20

Verbrauch:
ca. 15 ml/m²

Ultracoat Cleaner
Reinigungsmittel

Spezieller Hygienereiniger für geölte und lackierte Holzböden

- Konzentrat, *zur Unterhaltsreinigung sowie Reinigung stark verschmutzter Böden*
- hygienisierend, *für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen*

Anwendung:

- für die tägliche Unterhaltsreinigung von geölten und lackierten Parkettböden
- zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz ohne Pflegeschichten anzugreifen
- zur maschinellen Reinigung von Großflächen
- zur Verarbeitung mit Wasser verdünnen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Flasche	6 x 1 l im Karton	80 Kartons	7252526

Technische Daten:
Verdünnungsgrad:
Unterhaltsreinigung: 20 ml je 10 l
Grundreinigung: 250 ml je 10 l
Farbe: transparent
GISCODE: GG0

Verbrauch:
20-250 ml für ca. 30 m²

Verarbeitung von Ultracoat-Lacken mit Ultracoat Lackwalze

Ultracoat Lackwalze
Zubehör

Mikrofaser-Walze zum Auftrag von Grundierungen und Lacken

- 5 mm Florlänge, *Zusammensetzung und Faserlänge sorgen für perfekten Auftrag von* ***Ultracoat-Grundierungen*** *und* ***-Lacken***

Anwendung:

- zum Grundieren von Holzböden mit **Ultracoat-Grundierungen**
- zum Lackauftrag bei Holzböden mit **Ultracoat-Lacken**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle	1 Stück	-	7250101

Ultracoat Ölwalze
Zubehör

Kurzhaar-Walze zum Auftrag von Parkettölen

- 3 mm Florlänge, *für schnelles, gleichmäßiges und sparsames Auftragen*

Anwendung:

- zum Auftrag bei Holzböden mit **Ultracoat Oil-Produkten**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle	1 Stück	-	7250001

Ultracoat Steckbügel
Zubehör

Steckbügel in Kombination mit MAPEI-Ultracoat-Walzen

- Steckbügel, *für einfache Handhabung und schnellen Rollenwechsel*

Anwendung:

- zur Verwendung mit **Ultracoat Lackwalze** und **Ultracoat Ölwalze**
- zur Verwendung mit **Mapecoat Roller M12**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Steckbügel	1 Stück	-	7250201

Ultracoat Steel Spatula
Zubehör

Spezieller Spachtel für den Auftrag von Fugenkitt, Grundierungen und Ölen

- rostfreier Stahl, *keine Verfärbungen, auch nicht bei tanninhaltigen Hölzern*
- verstellbar, *Flexibilität variierbar für perfekt gefüllte Fugen*

Anwendung:

- zum Verfugen von Holzböden mit Fugenkitt erstellt mit **Ultracoat Binder** und **Ultracoat Filler S1**
- zum Ölen und Wachsen von Holzböden mit **Ultracoat Oil-Produkten**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Spachtel	1 Stück	100 Kartons à 10 Stück	7377001

MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und Projektentwickler bei der Realisierung innovativer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierter Bauwerke, übereinstimmend mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

GREEN INNOVATION

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

KLEBEN MIT KONTAKT- UND MONTAGEKLEBSTOFFEN

SOCKELLEISTEN UND PROFILE SCHNELL, SICHER UND DAUERHAFT KLEBEN.

MAPEI-Kontakt- und MAPEI-Montageklebstoffe für den perfekten Abschluss:

- mit lösemittelfreien und sehr emissionsarmen Kontaktklebstoffen zur Schonung der Gesundheit von Verleger und Nutzer
- mit äußerst haftstarken Montageklebstoffen für eine schnelle Fixierung

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg

Ultrabond Eco Contact

Lösemittelfreier Kontaktklebstoff

Lösemittelfreier Premium-Dispersions-Kontaktklebstoff im Innenbereich

- zeitsparend, *sicher und schnell verlegt, direkt nutzbar*
- individuell verarbeitbar, *Auftrag wahlweise mit Spachtel, Rolle oder Pinsel*
- baustellengerecht, *haftet auf nahezu allen Untergründen*
- verarbeitungsoptimiert, *Klebung im Zeitfenster von 2 bis 18 Stunden möglich*

Anwendung:

- zur Verlegung von Kork-, PVC-, Kautschuk- und Linoleumbelägen
- zur Verlegung von Sockelleisten, Profilen und Formteilen
- auf allen geeigneten Untergründen im Innenbereich
- speziell geeignet zur Verlegung von Hohlkehlen im Gesundheitswesen
- zur Anwendung auf Treppen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	5 kg	80	0666305
Kunststoffgebinde	1 kg	-	0666301

Technische Daten:
Konsistenz:
cremig
Farbe:
weiß
Ablüftzeit:
30 Minuten bis 2 Stunden
Einlegezeit:
2–18 Stunden
Begehbar:
sofort
Belastbar:
sofort
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
200–400 g/m²
(beidseitiger Auftrag)

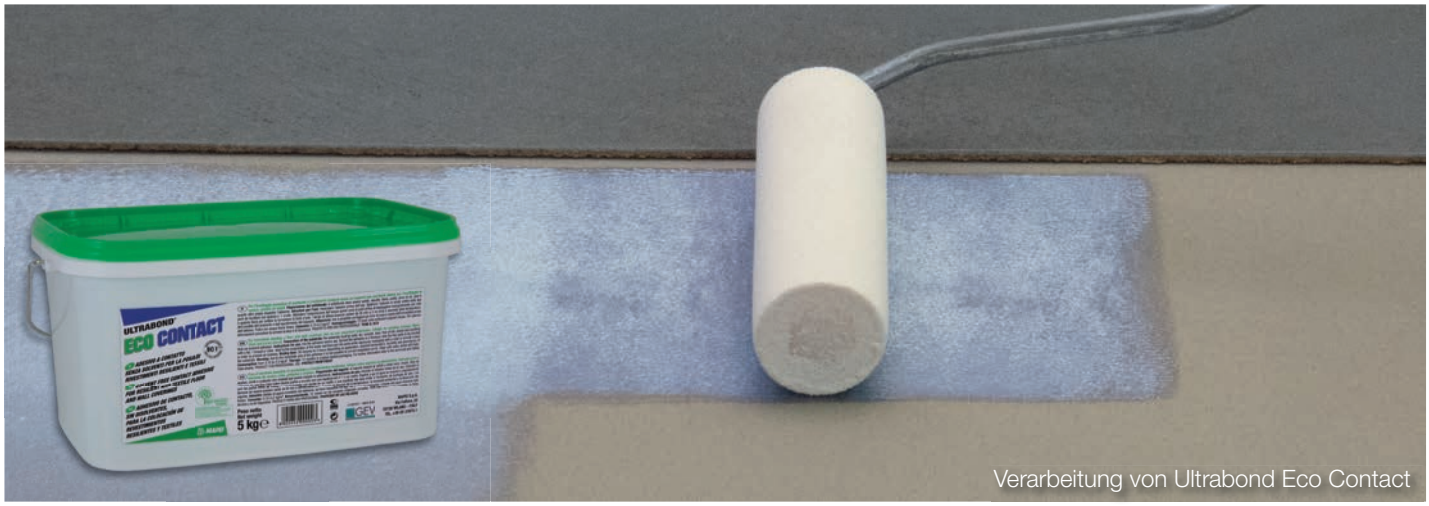

Verarbeitung von Ultrabond Eco Contact

Adesilex LP

Neoprene-Kontaktklebstoff

Lösemittelhaltiger Neoprene-Kontaktklebstoff mit hoher Haftung

Anwendung:

- hochwertiger Kunst-Kautschukklebstoff zur Klebung aller Beläge
- zur sofortigen, schubfesten Verbindung

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Blechgebinde	10 kg	44	050110
Blechgebinde	5 kg	60	050106
Blechgebinde	1 kg	18 x 18	050101

Technische Daten:
Ablüftzeit:
10–20 Minuten
Einlegezeit:
ca. 5 Stunden
Belastbar:
sofort
Farbe:
bernsteinfarben
Begehbar:
sofort
GISCODE: S1

Verbrauch:
250–350 g/m²
(beidseitiger Auftrag)

Ultrabond MS Rapid
Hybrid-Montageklebstoff

Hybrid-Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich

- sehr hoher Anfangstack, *für schnelle Arretierung von Leisten und Profilen*
- schnelle Aushärtung, *für sichere Klebung, auch auf feuchten Untergründen*
- standfest, *ermöglicht Klebungen an Wand, Decke und Boden*

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zur Montage für eine große Auswahl an Materialien
- zur Verarbeitung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
- zur Verarbeitung auf nahezu allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kartusche, 300 ml	12 x 300 ml	75 Kartons	2463991

Technische Daten:
Offene Zeit:
ca. 10 Minuten
Farbe:
weiß
Aushärtezeit:
nach ca. 24 Stunden bei 3 mm
GISCODE: RS10
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 300 ml pro 5 m (Dreiecksfuge)

Ultrabond Super Grip
Dispersions-Montageklebstoff

Montageklebstoff für Sockelleisten und Reparaturarbeiten im Sanierungsbereich

- hohe Anfangshaftung, *zum schnellen und sicheren Kleben*
- schnelle Trocknung, *für zügigen Baufortschritt*

Anwendung:

- zum Kleben von Sockelleisten und Profilen aus PVC, Kautschuk, Holz und Metall
- zum Kleben von dekorativen Paneelen aus Polystyrol, Gips, Holz und PU-Schaum
- zur Verarbeitung auf nahezu allen geeigneten Untergründen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kartusche, 310 ml	12 x 310 ml	75 Kartons	065842

Technische Daten:
Offene Zeit:
10–15 Minuten
Farbe:
weiß
Aushärtezeit:
nach 24–48 Stunden
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
ca. 15 m je Kartusche für eine Spur

Verarbeitung von Ultrabond MS Rapid

MAPEI-Produkte unterstützen Architekten und Projektentwickler bei der Realisierung innovativer LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) zertifizierter Bauwerke, übereinstimmend mit den Vorgaben des U.S. Green Building Council.

GREEN INNOVATION

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

VERLEGEN VON ELEKTRISCH LEITFÄHIGEN BELÄGEN

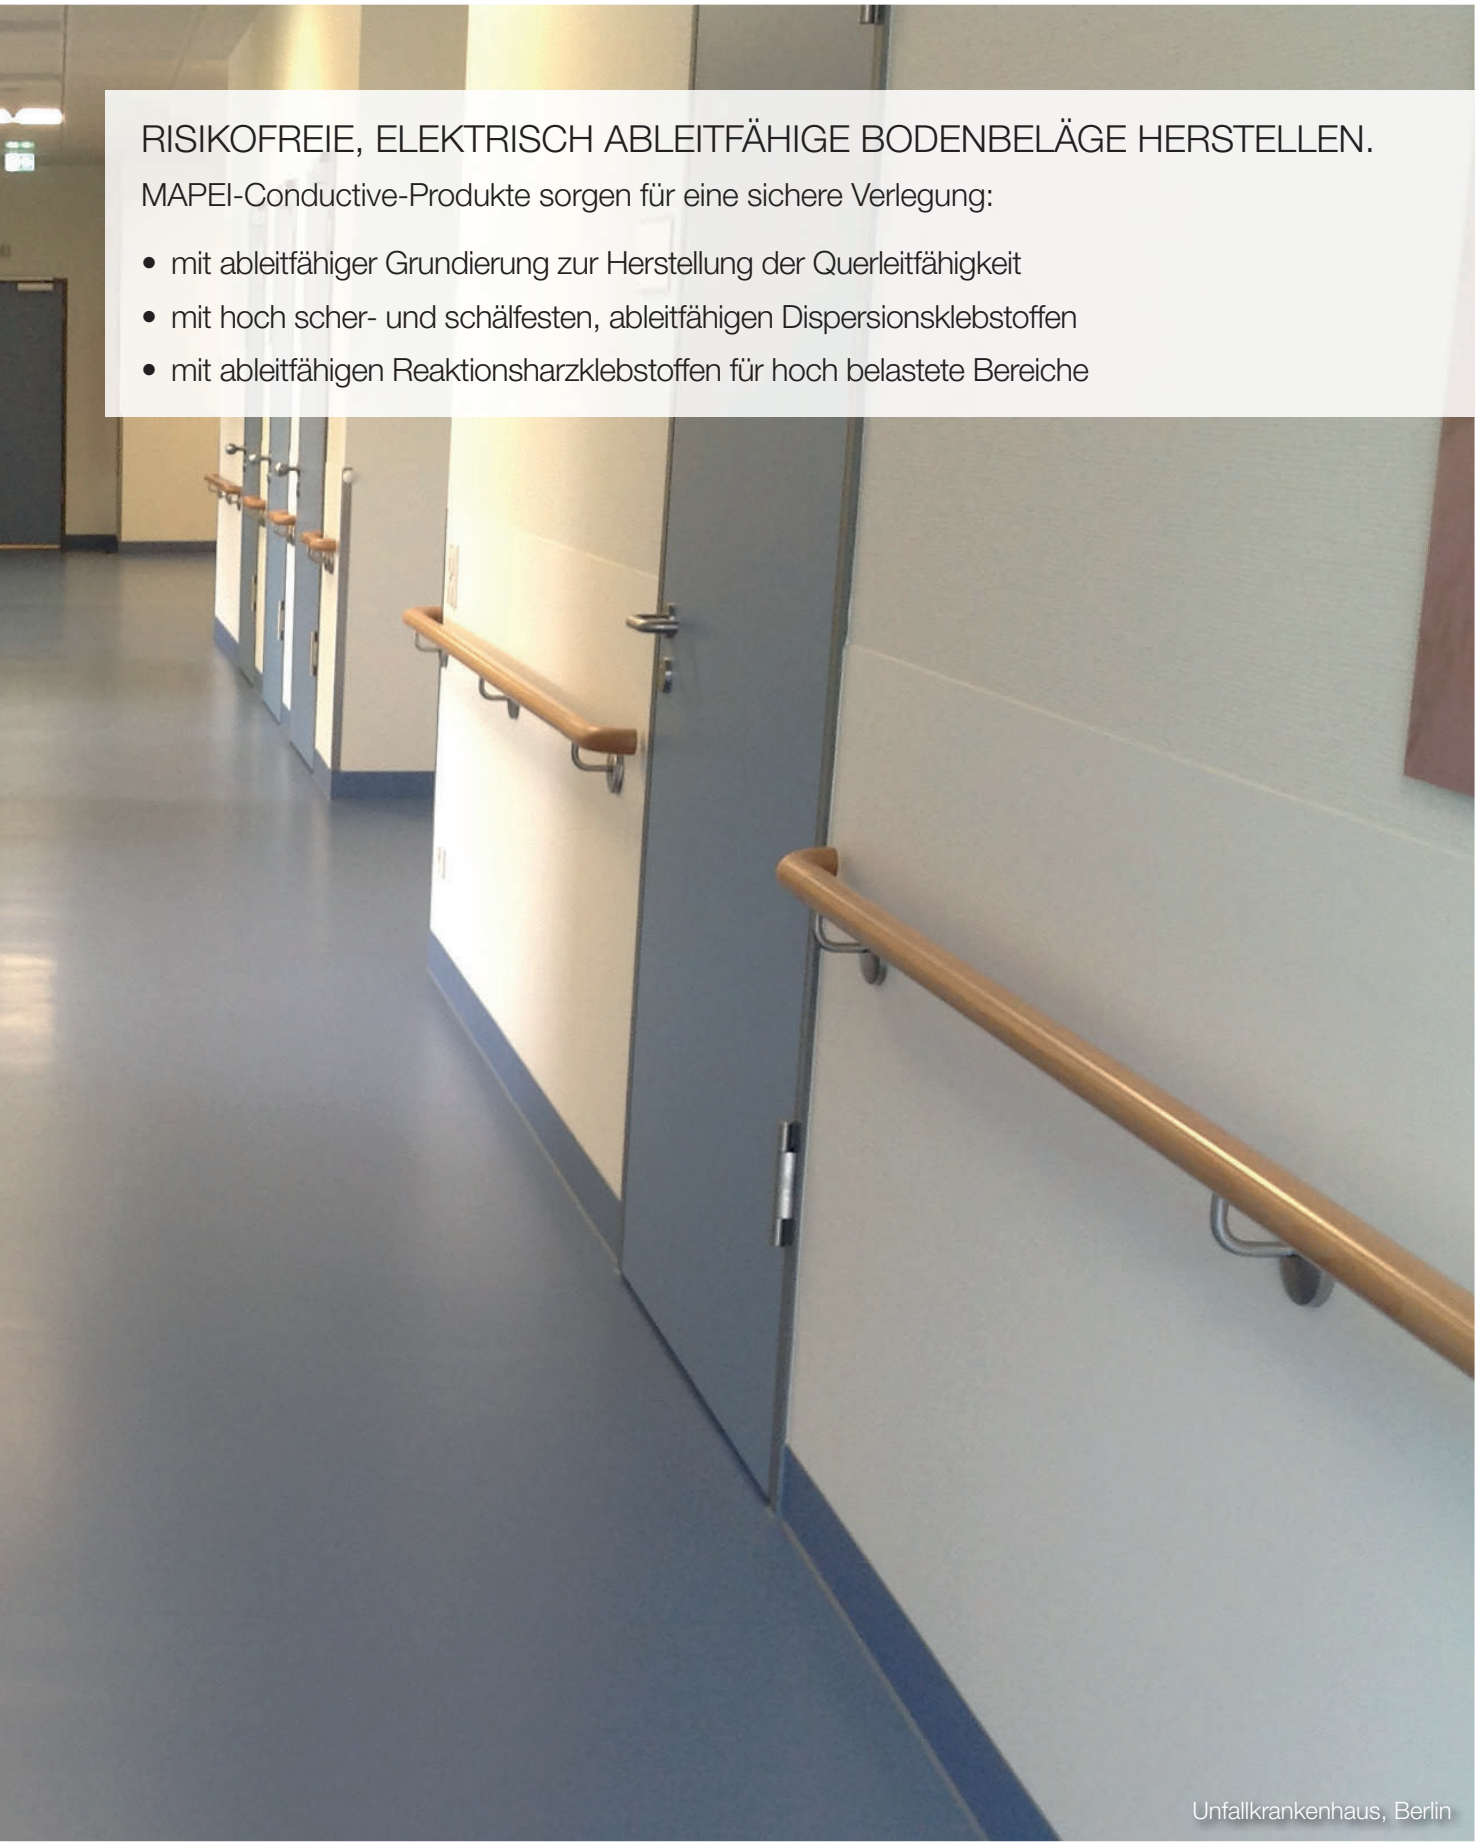

RISIKOFREIE, ELEKTRISCH ABLEITFÄHIGE BODENBELÄGE HERSTELLEN.

MAPEI-Conductive-Produkte sorgen für eine sichere Verlegung:

- mit ableitfähiger Grundierung zur Herstellung der Querleitfähigkeit
- mit hoch scher- und schälfesten, ableitfähigen Dispersionsklebstoffen
- mit ableitfähigen Reaktionsharzklebstoffen für hoch belastete Bereiche

Unfallkrankenhaus, Berlin

Ultrabond Eco V4 SP Conductive

Leitfähiger Universalklebstoff

Leitfähiger Mikrofaser-Dispersionsklebstoff für textile und elastische Beläge

- Mikrofasertechnologie, *für höchste Langzeitdimensionsstabilität*
- harte Klebstoffriefe, *vermindert Fugenbildung*
- maximale Benetzung, *perfekter Haftverbund mit der Belagsrückseite*

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC- und Kautschukbeläge sowie Linoleum, Textil- und Nadelvliesbeläge

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	16 kg	33	0666116

Technische Daten:
Ablüftzeit:
0–10 Minuten
Einlegezeit:
ca. 15 Minuten
Begehbar:
nach 2–4 Stunden
Belastbar:
nach 24–48 Stunden
Farbe:
hellgrau
GISCODE: D1
EMICODE: EC1 Plus

Verbrauch:
300-400 g/m² (feine Zahnung)
400-500 g/m² (grobe Zahnung)
(passende Kombi-Zahnung ist dem Gebinde beigefügt)

Verlegung eines ableitfähigen Belages mit Ultrabond Eco V4 SP Conductive und Kupferbändern

Adesilex G19 Conductive

Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff

Zweikomponentiger, leitfähiger Epoxidharz-Polyurethan-Klebstoff

- hoch beanspruchbar, *für Anwendungen im Objekt- und Industriebereich*

Anwendung:

- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Verlegung ableitfähiger PVC-, Kautschuk- und Linoleumbeläge
- speziell zur Klebung ableitfähiger Beläge in OP-Räumen, chemisch-technischen Laboratorien und Produktionsstätten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffgebinde	10 kg	48	130111

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
A : B = 9 : 1
Einlegezeit:
ca. 60 Minuten
Begehbar:
nach 12–24 Stunden
Belastbar:
nach ca. 3 Tagen
Farbe der Mischung:
schwarz
GISCODE: RU 2/RE 2

Verbrauch:
350–700 g/m²

Primer G Conductive

Leitfähige Dispersionsgrundierung

Leitfähige Systemgrundierung zur Herstellung ableitfähiger Fußböden

- gebrauchsfertig, *direkt aus dem Gebinde verarbeitbar*

Anwendung:

- zur Herstellung der Querleitfähigkeit
- Systemkomponente zur Erstellung ESD-konformer Aufbauten
- zur Anwendung unter ableitfähigen textilen Belägen und Linoleumbelägen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
unverdünnt
Verarbeitung:
Streich- oder Rollverfahren
Trocknungszeit:
ca. 2 Stunden
Farbe:
schwarz
GISCODE: D1

Verbrauch:
100–150 g/m²

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kanister	10 kg	66	020510

Mapelectric CP1

Leitzusatz

Leitfähiges Konzentrat als Zusatz zu speziellen MAPEI-Produkten

Anwendung:

- zur Erstellung leitfähiger MAPEI-Produkte

Folgende Produkte können durch die Zugabe des Leitzusatzes **Mapelectric CP1** leitfähig eingestellt werden:

MAPEI-Produkte	Zusatz von Mapelectric CP1
10 kg **Ultrabond Eco Fix**	3,75 kg

Technische Daten:
Konsistenz:
flüssig
Farbe:
schwarz
GISCODE:
D1

Verbrauch:
siehe Tabelle

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kanister	2,5 kg	128	127802

Verarbeitung von Primer G Conductive

HERSTELLEN VON ESTRICHEN

TERMINBAUSTELLEN IN RENOVIERUNG UND SANIERUNG SICHER UND SCHNELL BEHERRSCHEN.

MAPEI-Schnellestriche und -Schnellbindemittel sorgen bei zeitbedrängten Arbeiten für eine einfache und schnelle Ausführung und damit zur Einhaltung des Zeitplans:

- mit Schnellestrichen, die bereits nach 24 Stunden belegbar sind
- mit Schnellestrichbindemitteln, die sich perfekt für den Einsatz in Großobjekten eignen
- mit sehr emissionsarmen und geprüften Produkten
- mit Produkten, die wie normale Estriche verarbeitet und auf Restfeuchte geprüft werden können

Mapecem
Schnellestrichbindemittel

Schnell erhärtendes und schnell trocknendes Estrichbindemittel

- schnell trocknend, *schon nach ca. 4 Stunden spachtelbar*
- schnell belegereif, *schon nach ca. 24 Stunden dampfdicht belegbar*
- extrem schwundarm, *härtet rissfrei aus*
- Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme siehe Seite 82/83

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen im Verbund und auf Trennlage
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten, schwimmenden Estrichen
- besonders geeignet zur maschinellen Anwendung in großen Objekten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	118125

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
350–450 kg/m³ Zuschlag
Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
3,5–4,5 kg/m²
Pulver pro cm Estrichdicke

Mapecem Pronto
Schnellestrichtrockenmörtel

Schnell erhärtender und schnell trocknender Estrichmörtel

- schnell trocknend, *bereits nach ca. 4 Stunden spachtelbar*
- schnell belegereif, *bereits nach ca. 24 Stunden dampfdicht belegbar*
- extrem schwundarm, *härtet rissfrei aus*
- Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme siehe Seite 82/83

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen im Verbund und auf Trennlage
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten, schwimmenden Estrichen
- besonders geeignet für zeitbedrängte Baustellen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	275225

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
1,5–1,7 l Wasser pro
25 kg Mapecem Pronto
Verarbeitungszeit:
20–30 Minuten
Begehbar:
nach ca. 3 Stunden
Belegbar:
nach ca. 24 Stunden
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
20,0–25,0 kg/m²
Pulver pro cm Estrichdicke

Mapecem Pronto SL
Zementfließestrich

Schnell erhärtender und schnell trocknender Fließestrichmörtel

- schnell trocknend, *bereits nach ca. 4 Tagen spachtelbar*
- schwundarm, *härtet rissfrei aus*
- Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme siehe Seite 82/83

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen im Verbund und auf Trennlage
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten, schwimmenden Estrichen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	275225GM

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 3,0 l Wasser pro
25 kg Mapecem Pronto SL
Verarbeitungszeit:
60–90 Minuten
Begehbar:
nach 3–4 Stunden
Belegbar:
ab 4 Tage und Restfeuchte
< 2 CM-%
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 22,0 kg/m²
pro cm Estrichdicke

Topcem
Schnellestrichbindemittel

Schnell erhärtendes und normal trocknendes Estrichbindemittel

- schnell belegereif, *bereits nach ca. 4 Tagen dampfdicht belegbar*
- schwundarm, *härtet rissfrei aus*
- Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme siehe Seite 82/83

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen im Verbund und auf Trennlage
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten, schwimmenden Estrichen
- auch maschinell verarbeitbar

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
200–250 kg/m³ Zuschlag
Verarbeitungszeit:
40–60 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Belegbar:
nach ca. 4 Tagen
(Parkett nach ca. 7 Tagen)
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1

Verbrauch:
2,0–2,5 kg/m²
Pulver pro cm Estrichdicke

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	20 kg	40	024620

Topcem Pronto
Schnellestrichtrockenmörtel

Schnell erhärtender und normal trocknender Estrichmörtel

- schnell belegereif, *bereits nach ca. 4 Tagen dampfdicht belegbar*
- schwundarm, *härtet rissfrei aus*
- Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme siehe Seite 82/83

Anwendung:

- zur Herstellung von Estrichen im Verbund und auf Trennlage
- zur Herstellung von beheizten und unbeheizten, schwimmenden Estrichen
- besonders geeignet für zeitbedrängte Baustellen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
ca. 1,7 l Wasser pro
25 kg Topcem Pronto
Verarbeitungszeit:
40–60 Minuten
Begehbar:
nach ca. 12 Stunden
Belastbar:
nach ca. 4 Tagen
Farbe:
grau
GISCODE: ZP1
EMICODE: EC1 R Plus

Verbrauch:
ca. 18,0–20,0 kg/m²
Pulver pro cm Estrichdicke,
je nach Verdichtungsgrad

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	024325

Verarbeitung von Mapecem Pronto

	TOPCEM	TOPCEM PRONTO
	Fast Track Ready	Fast Track Ready, GEV-EMICODE EC 1 PLUS, CT C30-F6 A1fl, CE EN 13813
MISCHUNGSVERHÄLTNIS		
	1 Sack (20 kg), Zuschläge: 140–160 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 10 bis 12 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,7 l
ESTRICH		
VERBUNDESTRICH		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Haftbrücke mit **Planicrete** : Wasser : **Topcem** = 1 : 1 : 3 oder mit **Eporip**	
ESTRICHDICKE:	bis 3,5 cm	
AUF TRENNLAGE		
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:	Als Trennlage wird eine geeignete PE-Folie doppellagig ausgelegt; Bahnen müssen mindestens 20 cm überlappen und mit einem Klebeband abgeklebt werden. Im Randbereich und an aufgehenden Bauteilen muss ein Randdämmstreifen (mindestens 5 mm Dicke) angebracht werden.	
ESTRICHDICKE:	3,5 bis 8 cm – die Sieblinie ist der Schichtdicke anzupassen	
AUF DÄMMLAGE		
MINDESTSCHICHTDICKE:	Gemäß jeweils gültiger Norm	
HEIZESTRICH		
MÖRTELZUSATZ:	Nein	Nein
WARTEZEIT VOR DER AUFHEIZUNG:	4 Tage	4 Tage
AUFHEIZ-ZYKLUS:	Dreitägige Heizphase mit einer Vorlauftemperatur von +25 °C. Anschließend Temperatur täglich um 5 °C steigern, bis eine maximale Temperatur von ca. +45 °C erreicht wird, diese 4 Tage halten. Anschließend Temperatur täglich um 5 °C senken, bis eine Estrichtemperatur von +15 °C bis 18 °C erreicht wird. Bei dem gesamten Vorgang ist das Schnittstellenprotokoll zu beachten.	
EIGENSCHAFTEN		
WARTEZEIT VOR DER VERLEGUNG VON TEXTILEN UND ELASTISCHEN BELÄGEN SOWIE PARKETT:	4 Tage (7 Tage bei Parkett)	4 Tage
DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 TAGEN (N/mm^2):	≥ 30	≥ 30

Übersichtstabelle Anwendungssystematik für MAPEI-Estrichsysteme – weitere Informationen über die genaue Anwendung entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

MAPECEM	MAPECEM PRONTO	MAPECEM PRONTO SL
1 Sack (25 kg), Zuschläge: 80–100 kg (0–8 mm), Anmachwasser: 4 bis 8 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 1,5 l	1 Sack (25 kg), Anmachwasser: 3 l
Haftbrücke mit **Planicrete**: Wasser : **Mapecem** = 1 : 1 : 2 oder mit **Eporip**		Mit geeigneter Grundierung, z. B. **Primer MF EC Plus** + Abstreuung mit **Quarzsand 1,2**
		2 bis 7 cm
		3,5 bis 7 cm
Nein	Nein	Nein
1 Tag	1 Tag	1 Tag
1 Tag	1 Tag	Ca. 4 Tage, Belegung erst ab einer Restfeuchte < 2 CM-%
≥ 50	≥ 50	> 25

Planicrete
Haftdispersion

Haftdispersion zur Vergütung von zementären Systemprodukten

- haftvermittelnd, *erhöht Haftfestigkeit der Systemprodukte*

Anwendung:

- erhöhte Haftfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
- zur Herstellung von Haftbrücken mit **Topcem**, Mischungsverhältnis **Planicrete** : Wasser : **Topcem** = 1 : 1 : 3
- zur Herstellung von Haftbrücken mit **Mapecem**, Mischungsverhältnis **Planicrete**: Wasser : **Mapecem** = 1 : 1 : 2
- zur Vergütung von zementär gebundenen Mörtel

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kanister	25 kg	24	037125
Kanister	10 kg	66	037110
Kanister	5 kg	128	037105
Kanister	1 kg	324	037101

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
je nach Anwendung 1 : 1 bis 1 : 5, siehe Technisches Merkblatt
Farbe:
hellgrün

Verbrauch:
je nach Anwendung

Estrich-Dehndübel
Risssanierung

Flexibler Estrichdübel zur Verhinderung von Höhenversätzen

Anwendung:

- zum vertikalen Verbinden von Estrichflächen
- zur passgenauen Einteilung von Fugen in Estrichfeldern

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Stück	10 Stück im Karton	50 Kartons	8203210

Technische Daten:
siehe Merkblatt

Verbrauch:
3–5 Dübel je m Fugen-/Risslänge

Hochschule Ruhr West Campus, Bottrop

Timberjacks Grill of Mind, Bar und Barbecue-Restaurant, Göttingen

ENTKOPPELN UND TRITTSCHALL DÄMMEN

RUHE UND WOHLBEHAGEN MIT BELAGSVERLEGUNG SELBST AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN.

MAPEI-Produkte zur Trittschalldämmung und Entkopplung ermöglichen Belagsverlegung auch auf nicht normgerechten Untergründen:

- mit trittschallmindernden Platten für textile und elastische Beläge sowie Parkett
- mit entkoppelnden Unterlagen für Belagsverlegungen selbst auf kritischen Untergründen
- mit Unterlagen unter Parkett, die Verlegung bei Sanierungen ermöglichen
- mit geprüften und zertifizierten Produkten

Mapesonic CR
Trittschalldämmunterlage

Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat und Kork

- verbessert Trittschall, *bis zu 18 dB(A)*
- entkoppelnd, *zur spannungsarmen Parkettverlegung*

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett
- in Verbindung mit elastifizierten MAPEI-Spachtelmassen zur trittschalldämmenden Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 2 mm	30 m x 1 m	11	2818230
Rolle, 4 mm	20 m x 1 m	8	2818420

Technische Daten:
Dicke:
2 mm und 4 mm
Gewicht:
1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm
Farbe:
braun-schwarz-grau-beige
EMICODE: EC1 Plus

Mapesonic CR B1
Trittschalldämmunterlage

Schwer entflammbare Trittschalldämmunterlage aus PU-Schaum-Granulat

- verbessert Trittschall, *bis zu 18 dB(A)*
- schwer entflammbar, *Brandverhalten C_{fl}-s1 nach EN 13501-1*

Anwendung:

- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett
- in Verbindung mit elastifizierten MAPEI-Spachtelmassen zur trittschalldämmenden Verlegung von textilen und elastischen Bodenbelägen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 2 mm	30 m x 1,25 m	21	2817730
Rolle, 4 mm	15 m x 1,25 m	21	2817715

Technische Daten:
Dicke:
2 mm und 4 mm
Gewicht:
1,1 kg/m² bei 2 mm,
2,2 kg/m² bei 4 mm
Farbe:
braun-schwarz-grau-beige
EMICODE: EC1

Mapelay
Entkopplungsunterlage

Wasserdichte PVC-Entkopplungsunterlage zur Verlegung von elastischen und textilen Bodenbelägen im Innenbereich

- problemlösend, *ermöglicht Belagsverlegung auf verlegeungeeigneten Untergründen*

Anwendung:

- zur losen Auslegung auf Unterboden/Nutzboden, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen
- auf öl- und fettverschmutzten Untergründen bzw. bei zu hoher Restfeuchte
- zur Erhaltung bestehender Nutzböden in Mietobjekten

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 1,5 mm	25 m x 2 m	12	281550

Technische Daten:
Dicke:
1,5 mm
Format:
2 m breite Bahnen
Gewicht:
ca. 1,5 kg/m²
Farbe:
grau

Unireno

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte zur Verlegung unter Parkett

- entkoppelnd, *zur spannungsarmen Parkettverlegung*
- verbessert Trittschall, *bis zu 11 dB bei 9 mm und 13 dB bei 15 mm Plattendicke in Verbindung mit starren Belägen*

Anwendung:

- zur entkoppelnden Verlegung von Massivparkett auf Fertigteilestrichen
- zur trittschalldämmenden Verlegung von Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Platten, 15 mm, 100 x 60 cm	5 Stück im Karton	10 Kartons	8203115
Platte, 15 mm, 100 x 60 cm	lose Ware	60	8203115L
Platte, 9 mm, 100 x 60 cm	10 Stück im Karton	10 Kartons	8203109
Platte, 9 mm, 100 x 60 cm	lose Ware	100	8203109L
Platte, 4 mm, 100 x 60 cm	15 Stück im Karton	10 Kartons	8203104
Platte, 4 mm, 100 x 60 cm	lose Ware	200	8203104L

Technische Daten:
Dicke:
4 mm, 9 mm und 15 mm
Gewicht:
3,8 kg/m² bei 4 mm,
7,2 kg/m² bei 9 mm,
12,0 kg/m² bei 15 mm
Format:
100 x 60 cm
Farbe:
weiß
EMICODE: EC1 Plus

Mapetex Vlies

Entkopplungsvlies

Entkopplungsvlies zur Verlegung unter Parkett

- entkoppelnd, zur spannungsarmen Parkettverlegung auf kritischen Altuntergründen
- wirtschaftlich, schnell verarbeitbar durch leichten Zuschnitt
- dünnschichtig, geringe Aufbauhöhe von 1,5 mm, ideal in der Sanierung

Anwendung:

- zur entkoppelnden Verlegung von Parkett

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 1,0 mm	50 m x 2 m	15	281199
Rolle, 1,0 mm	50 m x 1 m	15	281150

Technische Daten:
Dicke:
ca. 1 mm
Format:
1 m oder 2 m breite Bahnen
Gewicht:
ca. 200 g/m²
Farbe:
hellgrün

Mapestrip Perimeter 50

Randdämmstreifen

Selbstklebender, vlieskaschierter PE-Randdämmstreifen für Spachtelmassen und Estriche

- haftstark, *zur schnellen Anbringung und dichten Anlage am Untergrund*
- mit L-Form, *keine Schallbrücken, kein Unterlaufen mit Spachtelmasse*

Anwendung:

- zur Anbringung in Rand- und Eckbereichen auf allen üblichen Untergründen
- speziell geeignet in der Sanierung vor Spachtelarbeiten
- sichere Trennung von Wand- und Bodenaufbau zur Verhinderung von Schallbrücken

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle, 20 m	5 Stück im Karton	12 Kartons	7960320

Technische Daten:
Dicke:
5 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
20 m
Farbe:
blau

MAPEI
MAPEI
MAPEI

ZUBEHÖR

ERGÄNZENDE PRODUKTE VOLLENDEN MEISTERHAFTE VERLEGUNGEN.

MAPEI-Zubehör unterstützt Ihre anspruchsvollen Arbeiten bis zum Schluss:

- mit Fugbrettern und Reinigungsschwämmen zur Erzielung perfekter Optiken
- mit Reinigungstüchern für saubere Verlegeleistungen
- mit Verbindern und Geweben zur Erzielung höchster Festigkeiten

Spezialfugbrett
Werkzeug

**Spezialfugbrett für Flexcolor 4 LVT,
Gummifugscheibe für absolut sauberes, leichtes und wirtschaftliches Einfugen**

- Hartgummischeibe, *für sauberes, leichtes und schnelles Einfugen*

Anwendung:

- zum Verfugen von Designbelägen mit **Flexcolor 4 LVT**
- zum bündigen Füllen der Fugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Fugbrett	1 Stück	-	789001

Viskoseschwamm
Werkzeug

Spezialschwamm für Flexcolor 4 LVT, zum Waschen und Reinigen des LVT-Belages

- mit hoher Kapillarwirkung, *für beste Reinigungsergebnisse*
- weich und widerstandsfähig, *für bündige Fugen*

Anwendung:

- zum Waschen von Designbelägen verfugt mit **Flexcolor 4 LVT**
- zum bündigen Reinigen der Fugen

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Schwamm	10 Stück	-	789501

Cleaner H
Reinigungstuch

Hochwirksame Reinigungstücher zum Entfernen von frischen Klebstoffresten

- praktisch, *einzelne Tücher direkt aus Kunststoffspender entnehmbar, wiederverschließbar*
- effektiv, *reinigt schnell, bequem und rückstandsfrei Werkzeug, Hände und Oberflächen*
- sauber, *ist hautfreundlich*

Anwendung:

- zum Entfernen von einkomponentigen PU- und SMP-Klebstoffresten
- zur Reinigung von Werkzeugen, Händen und Oberflächen von Parkett, Belägen etc.

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Box	80 Reinigungstücher in einer Box	40 x 8	108681

Quarzsand 1,2

Zuschlag

Körnung 0,7–1,2 mm

Anwendung:

- getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von **MAPEI-Systemgrundierungen**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	914000

Technische Daten:
Farbe: beige-grau

Verbrauch:
(abquarzen):
2–3 kg/m²

Quarzsand 0,8

Zuschlag

Körnung 0,4–0,8 mm

Anwendung:

- getrockneter Quarzsand zum Abquarzen von **MAPEI-Systemgrundierungen**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Papiersack	25 kg	40	2388025

Technische Daten:
Farbe: beige-grau

Verbrauch:
(abquarzen):
2–3 kg/m²

Abquarzen von Primer MF EC Plus mit Quarzsand 1,2

Mapefibre 6 mm
Glasfasern

Alkalibeständige Glasfasern als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen

Anwendung:

- als Zusatz zu MAPEI-Spachtelmassen
- zur Erhöhung der Gefügefestigkeit
- zur Verminderung von Rissen auf kritischen Untergründen

Technische Daten:
Mischungsverhältnis:
1 Beutel (250 g) zu 25 kg Pulver
Verarbeitung:
Fasern in die fertig angemischte Spachtelmasse einrühren

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Kunststoffbeutel zu 250 g	Karton (33 Beutel)	24	8200433



Wellenverbinder
Zubehör

Speziell geformte Estrichklammern aus Metall zur Risssanierung in Estrichen

- wellenförmig, *für einen optimalen Haftverbund bei der Sanierung*

Anwendung:

- zum Einlegen in eingeschnittenen Fugen und Rissen in Estrichen
- zur Herstellung eines optimalen Verbundes mit **Eporip Turbo** und **Eporip SCR**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Stück	10 Stück	1.000	153580



Mapenet 150
Armierungsgewebe

Alkalibeständiges Glasfasergewebe zur Armierung elastischer, mineralischer Spachtelmassen

- Systemkomponente, *zur Erstellung hochflexibler, mineralischer Spachtelmassen*
- hochreißfest, *bei Problemuntergründen zur gleichmäßigen Spannungsverteilung*

Anwendung:

- im System mit elastischer Spachtelmasse auf Problemuntergründen einsetzbar, z. B. auf Holz, Metall, PVC, Keramik, Naturwerkstein und Altuntergründen
- zur Armierung und Verstärkung von elastischen Ausgleichsspachtelungen auf nicht normgerechten Untergründen

Technische Daten:
Maschenweite:
4 x 5 mm
Gewicht:
150–155 g/m²
Farbe:
blau

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Rolle	50 m x 1 m	30	1781150

Ausbreitmaß – Platte
Zubehör

Kunststoffplatte mit Markierungs-Kennzeichnung

- mit Markierung, *zum direkten und einfachen Ablesen*
- mit aufgedrucktem QR-Code, *für direkten Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle*

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI-Spachtelmassen in Verbindung mit **Ausbreitmaß – Ring**

Ihr direkter Zugang zur Ausbreitmaß-Tabelle:

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Stück	1 Stück	-	793601

Ausbreitmaß – Ring
Zubehör

Edelstahlring mit definierten Abmessungen

Anwendung:

- zur Ermittlung des Ausbreitmaßes von MAPEI-Spachtelmassen in Verbindung mit **Ausbreitmaß – Platte**

Lieferform	Liefereinheit	Einheiten pro Palette	Artikel-Nummer
Stück	1 Stück	-	793701

ALPHABETISCHE PRODUKTÜBERSICHT

A			
	Adesilex G19 Conductive	Leitfähiger Reaktionsharzklebstoff	76
	Adesilex LP	Neoprene-Kontaktklebstoff	72
	Aquacol T	Textilbelagsklebstoff	50
	Ausbreitmaß – Platte	Zubehör	95
	Ausbreitmaß – Ring	Zubehör	95
C			
	Cleaner H	Reinigungstuch	92
E			
	Eco Prim Grip Plus	Dispersionshaftbrücke	19
	Eco Prim PU 1K Turbo	PU-Grundierung 1K	20
	Eco Prim S 1K	SMP-Grundierung 1K	21
	Eco Prim T Plus	Dispersionsgrundierung - Konzentrat	18
	Eco Prim VG	Dispersionsgrundierung - gebrauchsfertig	19
	Eporip SCR	Silikat-Gießharz 2K	22
	Eporip Turbo	Schnell-Gießharz 2K	22
	Estrich-Dehndübel	Risssanierung	84
F			
	Fiberplan	Bodenspachtelmasse - zementär	30
	Flexcolor 4 LVT	Polymerfuge	45
L			
	Latex Plus	Elastifizierende Dispersion	33
M			
	Mapecem	Schnellestrichbindemittel	80
	Mapecem Pronto	Schnellestrichtrockenmörtel	80
	Mapecem Pronto SL	Zementfließestrich	80
	Mapefibre 6 mm	Glasfasern	94
	Mapelay	Entkopplungsunterlage	88
	Mapenet 150	Armierungsgewebe	94
	Mapesonic CR	Trittschalldämmunterlage	88
	Mapesonic CR B1	Trittschalldämmunterlage	88
	Mapesonic GD 4 LVT	Trittschalldämmunterlage	46
	Mapesonic SA 4 LVT	Trittschalldämmunterlage	46
	Mapestrip Perimeter 50	Randdämmstreifen	89
	Mapetex Vlies	Entkopplungsvlies	89
	Mapeguard WP 200	Dichtbahn	23
	Mapeguard WP Adhesive	Rollkleber - zementär	23
	Mapeguard ST	Dichtband	23
	Mapeguard IC	Dichtecken	24
	Mapeguard EC	Dichtecken	24
	Mapeguard PC	Dichtmanschetten	24
	Mapeflex MS 45	Klebstoff	24
N			
P			
	Planicrete	Haftdispersion	84
	Planipatch	Standfeste Spachtelmasse - zementär	32
	Planiprep 4 LVT	Standfeste Spachtelmasse - dispersionsbasiert	46
	Planiprep Fix	Standfeste Spachtelmasse - zementär	33
	Planitex D5	Bodenspachtelmasse - gipsbasiert	35
	Planitex D10	Bodenspachtelmasse - gipsbasiert	35
	Planitex D10 Standfest	Standfeste Spachtelmasse - gipsbasiert	35
	Planitex D15	Bodenspachtelmasse - gipsbasiert	34
	Planopur	PU-Spachtelmasse 2K	34
	Primer G Conductive	Leitfähige Dispersionsgrundierung	77
	Primer MF	Epoxidharzgrundierung 2K	21
	Primer MF EC Plus	Epoxidharzgrundierung 2K	20
	Primer SN	Epoxidharzgrundierung 2K	21
Q			
	Quarzsand 0,8	Zuschlag	93
	Quarzsand 1,2	Zuschlag	93
S			
	Spezialfugbrett	Werkzeug	92

T	**Topcem**	Schnellestrichbindemittel	81
	Topcem Pronto	Schnellestrichtrockenmörtel	81
U	**Ultrabond Eco 140**	Textilbelagsklebstoff	49
	Ultrabond Eco 170	Textilbelagsklebstoff	49
	Ultrabond Eco 195	Textilbelagsklebstoff	48
	Ultrabond Eco 383	PVC-Klebstoff	51
	Ultrabond Eco 4 LVT	Mikrofaser-Designbelagsklebstoff	44
	Ultrabond Eco 530	Linoleumklebstoff	52
	Ultrabond Eco 550	Linoleumklebstoff	52
	Ultrabond Eco 571 2K	Polyurethanklebstoff 2K	40
	Ultrabond Eco Contact	Lösemittelfreier Kontaktklebstoff	72
	Ultrabond Eco Fix	Fixierung	40
	Ultrabond Eco MS 4 LVT	Hybridklebstoff 1K	45
	Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall	Hybridklebstoff 1K	45
	Ultrabond Eco P909 2K	PU-Parkettklebstoff 2K	59
	Ultrabond Eco S940 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch	56
	Ultrabond Eco S948 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - elastisch	58
	Ultrabond Eco S955 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - hartelastisch	58
	Ultrabond Eco S968 1K	SMP-Parkettklebstoff 1K - schubfest	56
	Ultrabond Eco Tack	Rutschbremse	50
	Ultrabond Eco Tack 4 LVT	Rutschbremse	47
	Ultrabond Eco V4 SP	Universalklebstoff	38
	Ultrabond Eco V4 SP Conductive	Leitfähiger Universalklebstoff	76
	Ultrabond Eco V4 SP Fiber	Mikrofaserklebstoff	53
	Ultrabond Eco VS30	Multifunktionsklebstoff	39
	Ultrabond Eco VS90 Plus	Multifunktionsklebstoff	39
	Ultrabond MS Rapid	Hybrid-Montageklebstoff	78
	Ultrabond P-R9	PU-Reparatur-Klebstoff 1K	59
	Ultrabond Super Grip	Dispersions-Montageklebstoff	73
	Ultracoat Binder	Fugenkittlösung	62
	Ultracoat Cleaner	Reinigungsmittel	68
	Ultracoat Easy	Parkettlack 1K	65
	Ultracoat Easy Plus	Parkettlack 1K	65
	Ultracoat Filler S1	Fugenkittlösung	62
	Ultracoat High Traffic	Parkettlack 2K	64
	Ultracoat Lackwalze	Zubehör	69
	Ultracoat Oil Care	Pflegemittel	68
	Ultracoat Oil Plus	Parkettöl	66
	Ultracoat Oil Wax	Parkettwachs	66
	Ultracoat Ölwalze	Zubehör	69
	Ultracoat Steckbügel	Zubehör	69
	Ultracoat Traffic MT	Parkettlack 2K	64
	Ultracoat Universal Base	Parkettgrundierung 1K	63
	Ultraplan Basic	Bodenspachtelmasse - zementär	29
	Ultraplan Eco Plus	Bodenspachtelmasse - zementär	29
	Ultraplan Fast Track	Bodenspachtelmasse - zementär	30
	Ultraplan TS	Dünnestrich - zementär	30
	Ultraplan Maxi	Bodenspachtelmasse - zementär	29
	Ultraplan Plus	Bodenspachtelmasse - zementär	28
	Unireno	Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte	89
V	**Viskoseschwamm**	Werkzeug	92
W	**Wellenverbinder**	Zubehör	94

MATRIX PRODUKTKENNZEICHNUNGEN

PRODUKTE									
ECO PRIM T PLUS	•		•					•	•
ECO PRIM VG	•		•						•
ECO PRIM GRIP PLUS			•						•
ECO PRIM PU 1K TURBO					•			•	•
ECO PRIM S 1K					•			•	•
PRIMER MF EC PLUS					•				•
EPORIP SCR					•			•	•
EPORIP TURBO								•	
ULTRAPLAN PLUS	•				•	C35-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813	•	•
ULTRAPLAN ECO PLUS	•				•	C30-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813	•	•
ULTRAPLAN BASIC				•		C25-F5 $A1_{fl}$	EN 13813		•
ULTRAPLAN MAXI					•	C35-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813	•	•
ULTRAPLAN TS					•	C25-F5 $A1_{fl}$	EN 13813	•	•
ULTRAPLAN FAST TRACK	•				•	C50-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813	•	•
FIBERPLAN			•			C25-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813	•	•
PLANITEX D15	•				•	C35-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813		•
PLANITEX D10	•				•	C30-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813		•
PLANITEX D5	•			•		C25-F7 $A1_{fl}$-s1	EN 13813		•
PLANIPATCH	•				•	C35-F7 $A1_{fl}$	EN 13813	•	•
PLANIPREP FIX					•	C20-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813	•	•
PLANIPREP 4 LVT			•						
PLANITEX D10 STANDFEST				•		C25-F7 $A2_{fl}$-s1	EN 13813		•
ULTRABOND ECO V4 SP FIBER	•		•						•
ULTRABOND ECO V4 SP	•		•						•
ULTRABOND ECO 4 LVT	•		•					•	•
ULTRABOND ECO MS 4 LVT	•				•			•	•
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL	•				•			•	•
ULTRABOND ECO 383			•						•
ULTRABOND ECO VS90 PLUS	•		•						•
ULTRABOND ECO VS30	•		•						•
ULTRABOND ECO 550	•		•						•
ULTRABOND ECO 530	•		•						•
ULTRABOND ECO 571 2K					•				•
ULTRABOND ECO 170	•		•						•
ULTRABOND ECO 140	•		•						•
AQUACOL T	•	•							•
ULTRABOND ECO FIX		•							•
ULTRABOND ECO TACK		•						•	
ULTRABOND ECO TACK 4 LVT		•						•	•

MATRIX PRODUKTKENNZEICHNUNGEN

PRODUKTE									
ULTRABOND ECO S968 1K	•				•				•
ULTRABOND ECO S955 1K	•				•				•
ULTRABOND ECO S948 1K	•				•				•
ULTRABOND ECO S940 1K					•				•
ULTRABOND ECO P909 2K					•			•	•
ULTRACOAT UNIVERSAL BASE								•	
ULTRACOAT HIGH TRAFFIC					•				•
ULTRACOAT EASY PLUS			•						•
ULTRACOAT TRAFFIC MT					•				•
ULTRABOND ECO CONTACT			•					•	•
ULTRABOND MS RAPID					•			•	
ULTRABOND SUPER GRIP			•						•
ULTRABOND ECO V4 SP CONDUCTIVE	•		•						•
MAPECEM								•	
MAPECEM PRONTO			•			C50-F7 $A1_{fl}$	EN 13813	•	•
MAPECEM PRONTO SL			•			C25-F5 $A1_{fl}$	EN 13813	•	•
TOPCEM								•	
TOPCEM PRONTO					•	C30-F6 $A1_{fl}$	EN 13813		•
MAPESONIC CR	•		•						•
MAPESONIC CR B1	•	•							•
MAPESONIC GD 4 LVT			•						•
MAPESONIC SA 4 LVT			•						•

BL/ME/DMM/DS/APPL · 12/17 · 10.000-MKGD0081

FÜR WEITERE FRAGEN
STEHEN WIR IHNEN
GERNE ZUR VERFÜGUNG:

MAPEI GmbH
Bürogebäude 1
IndustrieHandelsPark Nord
Babenhäuser Straße 50
63762 Großostheim
Tel. 06026/50197-0
Fax 06026/50197-48
Web www.mapei.de
E-Mail info@mapei.de

MAPEI GmbH
Anwendungstechnisches
Büro Bottrop
Friedrich-Ebert-Straße 140
46236 Bottrop
Tel. 02041/77208-0
Fax 02041/77208-28
Web www.mapei.de
E-Mail awt.bottrop@mapei.de

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.

2018 PRODUKT-KATALOG

Fußbodentechnik · Parkett

www.mapei.de

MAPEI®

Technologie, auf die Sie bauen können.